


Le guancette devono essere incollate sulla fusoliera dopo aver realizzato il pozzetto (A)  
 Nel pozzetto, attraverso il foro (B) verranno immessi i pallini di piombo necessari al corretto centraggio.

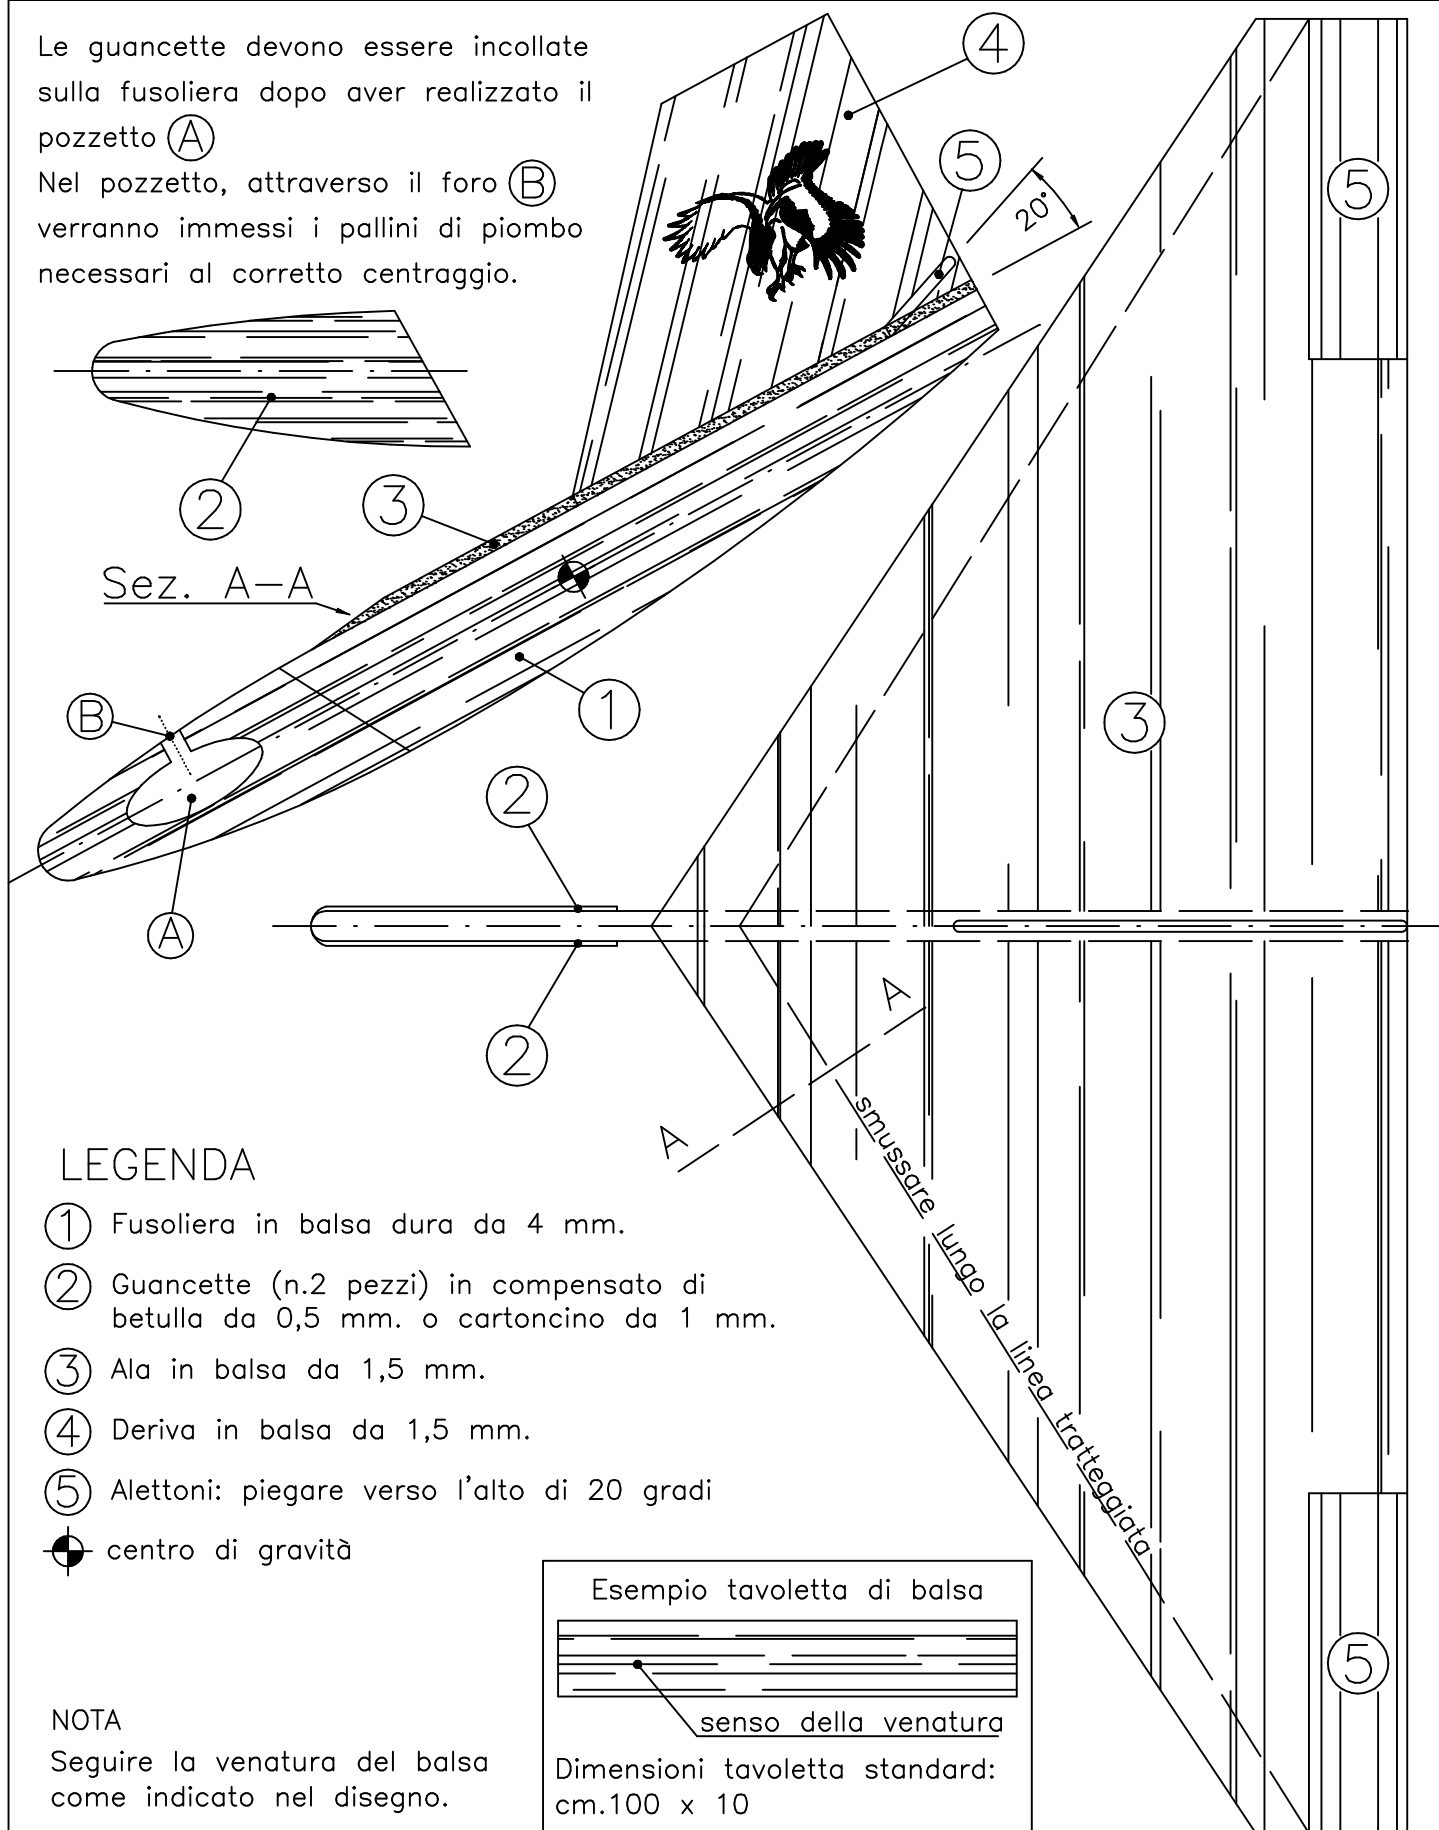


## LEGENDA

- ① Fusoliera in balsa dura da 4 mm.
- ② Guancette (n.2 pezzi) in compensato di betulla da 0,5 mm. o cartoncino da 1 mm.
- ③ Ala in balsa da 1,5 mm.
- ④ Deriva in balsa da 1,5 mm.
- ⑤ Alettoni: piegare verso l'alto di 20 gradi
- centro di gravità

## NOTA

Seguire la venatura del balsa come indicato nel disegno.

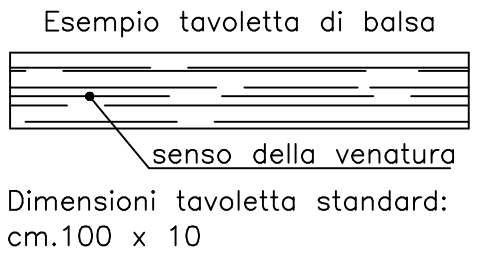

basetta

**DELTA FOX**

scala

1:1

tav.n.

1/1

progetto

data

04 ottobre 2004

elaborato Acad Arch. Fabio Suardi

[www.gruppofalchi.com](http://www.gruppofalchi.com)

