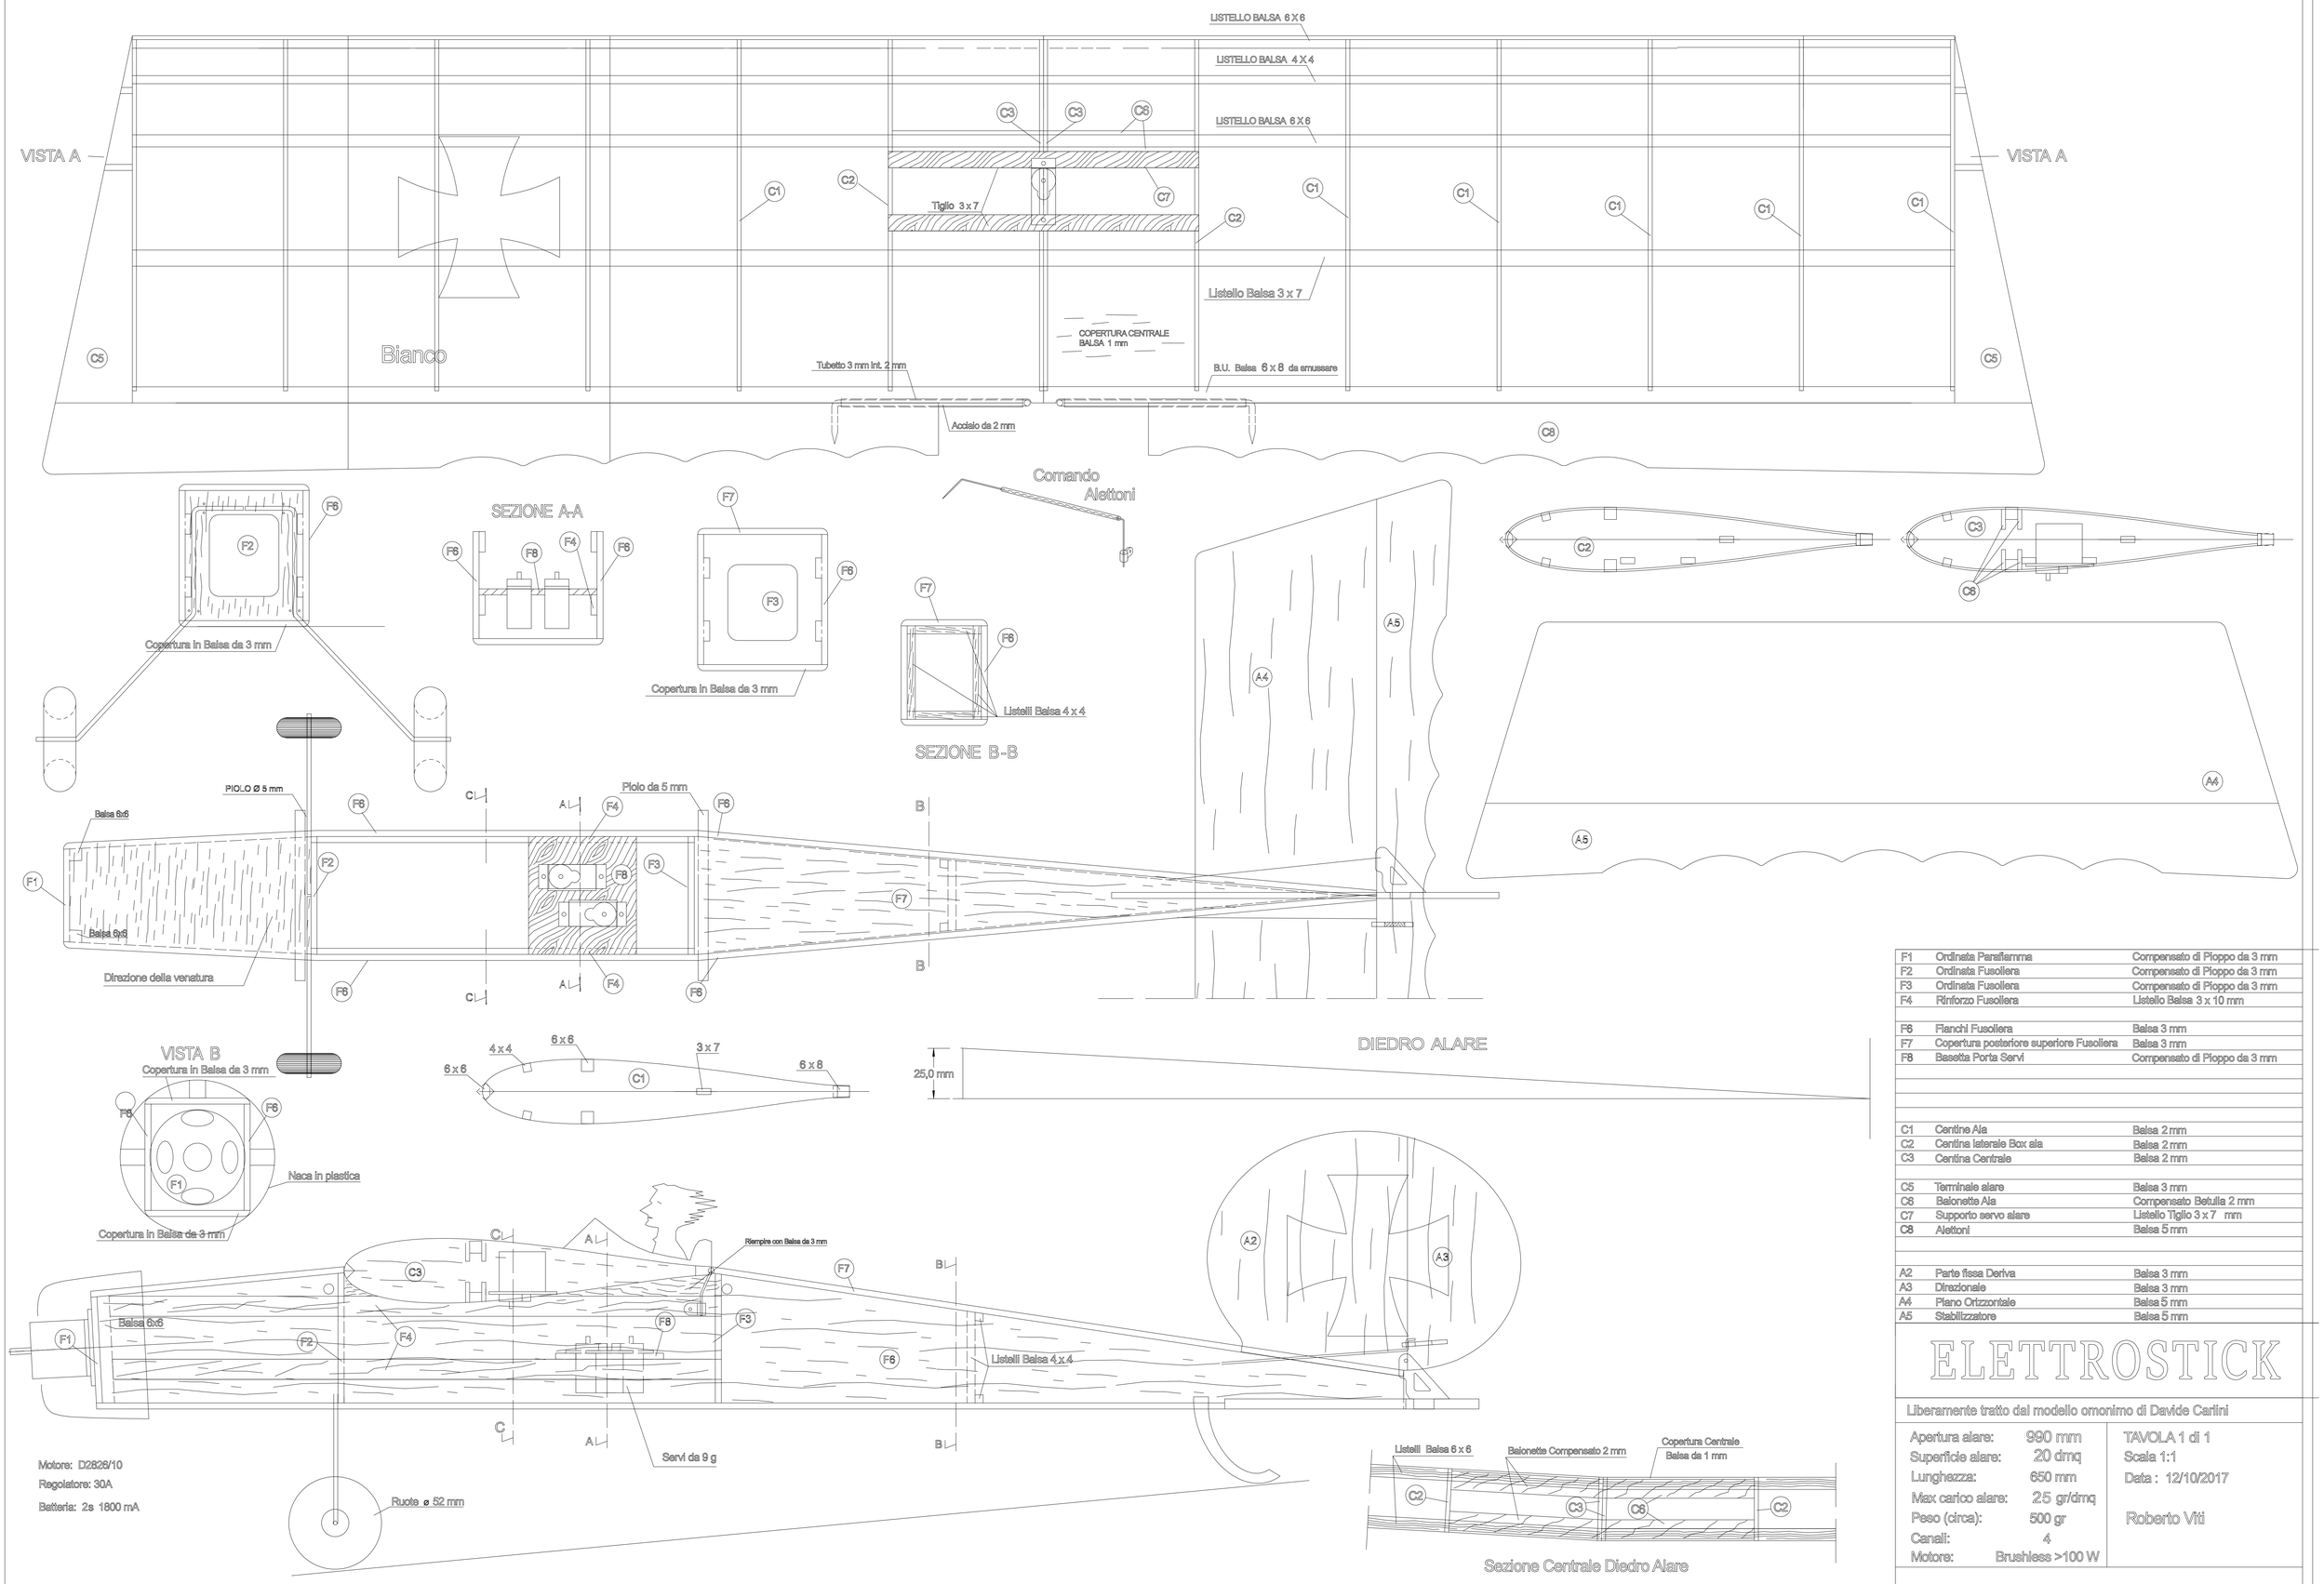

F1	Ordinata Paraffiamma	Compensato di Pioppo da 3 mm
F2	Ordinata Fusoliera	Compensato di Pioppo da 3 mm
F3	Ordinata Fusoliera	Compensato di Pioppo da 3 mm
F4	Rinforzo Fusoliera	Listello Balsa 3 x 10 mm
F6	Fianchi Fusoliera	Balsa 3 mm
F7	Copertura posteriore superiore Fusoliera	Balsa 3 mm
F8	Basetta Porta Servi	Compensato di Pioppo da 3 mm
C1	Centine Ala	Balsa 2 mm
C2	Centina laterale Box ala	Balsa 2 mm
C3	Centina Centrale	Balsa 2 mm
C5	Terminale alare	Balsa 3 mm
C6	Balonette Ala	Compensato Betulla 2 mm
C7	Supporto servo alare	Listello Tiglio 3 x 7 mm
C8	Alettoni	Balsa 5 mm
A2	Parte fissa Deriva	Balsa 3 mm
A3	Direzionale	Balsa 3 mm
A4	Piano Orizzontale	Balsa 5 mm
A5	Stabilizzatore	Balsa 5 mm

ELETTROSTICK

Liberamente tratto dal modello omonimo di Davide Carlini

Apertura alare:	990 mm	TAVOLA 1 di 1
Superficie alare:	20 dmq	Scala 1:1
Lunghezza:	650 mm	Data : 12/10/2017
Max carico alare:	25 gr/dmq	
Peso (circa):	500 gr	Roberto Viti
Canali:	4	
Motore:	Brushless >100 W	