O.S. ENGINE FULL LINEUP

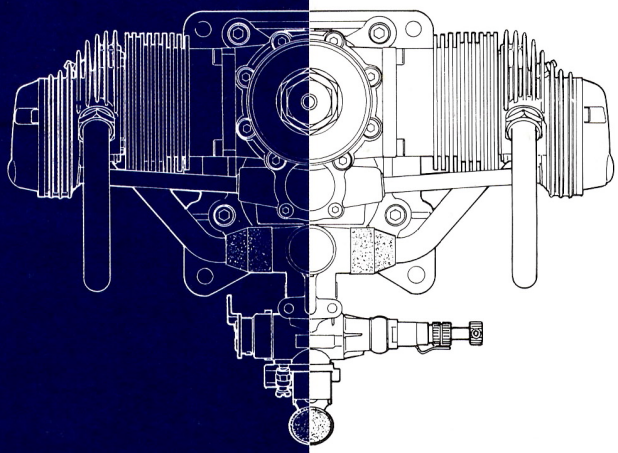

MINI DREAM CAR

R/C AIRCRAFT ENGINES
DUCTED FAN ENGINES
CONTROL LINE ENGINES
WANKEL ROTARY ENGINE
HELICOPTER ENGINES
FOUR STROKE ENGINES
MARINE ENGINES
CAR ENGINES
ALMOST READY-TO-FLY RADIO CONTROLLED AIRPLANE

O.S. ENGINES MFG.CO.,LTD.

R/C AIRCRAFT ENGINES

MAX-BGX-1

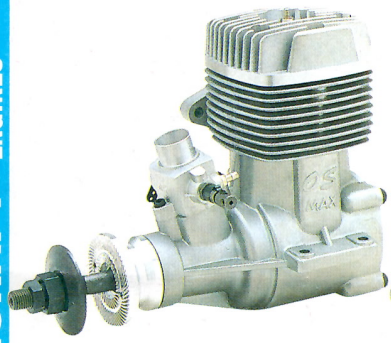

	MAX-BGX-1
Code No.	19300
行程体積 Displacement	34.97cc (2.13cu.in.)
ボア Bore	37.3mm (1.469in.)
ストローク Stroke	32.0mm (1.260in.)
出力 Output	4.1PS/10,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	1,500～10,000r.p.m.
重量 Weight	1,340g (47.66oz.)

MAX-108FSR(BX-1)

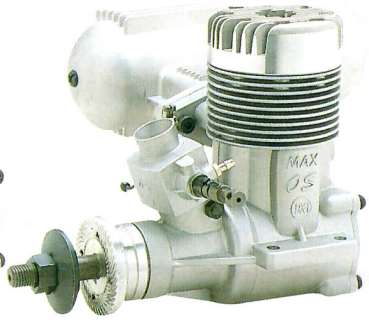

	MAX-108FSR
Code No.	19200
行程体積 Displacement	17.83cc (1.088cu.in.)
ボア Bore	29.0mm (1.142in.)
ストローク Stroke	27.0mm (1.063in.)
出力 Output	3.0PS/16,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～16,000r.p.m.
重量 Weight	750g (26.5oz.)

MAX-61SF MAX-61SFABC



	MAX-61SF	MAX-61SFABC
Code No.	17701	17711
行程体積 Displacement	9.97cc (0.6085cu.in.)	
ボア Bore	23.0mm (0.9055in.)	
ストローク Stroke	24.0mm (0.9449in.)	
出力 Output	1.85PS/16,000r.p.m.	
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.	
重量 Weight	535g (18.9oz.)	540g (19.0oz.)

MAX-61SF-P MAX-61SFABC-P



	MAX-61SF-P	MAX-61SFABC-P
Code No.	17702	17712
行程体積 Displacement	9.97cc (0.6085cu.in.)	
ボア Bore	23.0mm (0.9055in.)	
ストローク Stroke	24.0mm (0.9449in.)	
出力 Output	2.0PS/16,000r.p.m.	
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.	
重量 Weight	575g (20.3oz.)	580g (20.5oz.)

MAX-61RFABC



	MAX-61RFABC
Code No.	17801
行程体積 Displacement	9.97cc (0.6085cu.in.)
ボア Bore	23.0mm (0.9055in.)
ストローク Stroke	24.0mm (0.9449in.)
出力 Output	1.85PS/16,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～16,000r.p.m.
重量 Weight	540g (19.0oz.)

MAX-61RFABC-P



	MAX-61RFABC-P
Code No.	17802
行程体積 Displacement	9.97cc (0.6085cu.in.)
ボア Bore	23.0mm (0.9055in.)
ストローク Stroke	24.0mm (0.9449in.)
出力 Output	2.0PS/16,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.
重量 Weight	580g (20.5oz.)

MAX-61RFABC "HANNO SPECIAL"



	MAX-61RFABC "HANNO SPECIAL"
Code No.	17804
行程体積 Displacement	9.97cc (0.6085cu.in.)
ボア Bore	23.0mm (0.9055in.)
ストローク Stroke	24.0mm (0.9449in.)
出力 Output	——
実用回転数 Practical R.P.M.	——
重量 Weight	584g (20.62oz.)

MAX-50FSR



	MAX-50FSR
Code No.	15119
行程体積 Displacement	8.27cc (0.505cu.in.)
ボア Bore	22.4mm (0.8819in.)
ストローク Stroke	21.0mm (0.8267in.)
出力 Output	1.45PS/15,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～16,000r.p.m.
重量 Weight	386g (13.6oz.)

MAX-46SF
MAX-46SFABC



	MAX-46SFABC
Code No.	15430

	MAX-46SF	MAX-46SF-RABC
Code No.	15420	15437
行程体積 Displacement	7.45cc (0.455cu.in.)	
ボア Bore	22.0mm (0.866in.)	
ストローク Stroke	19.6mm (0.772in.)	
出力 Output	1.43PS/16,000r.p.m.	
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.	
重量 Weight	340g (12.0oz.)	342g (12.1oz.)

MAX-46SF-P
MAX-46SFABC-P

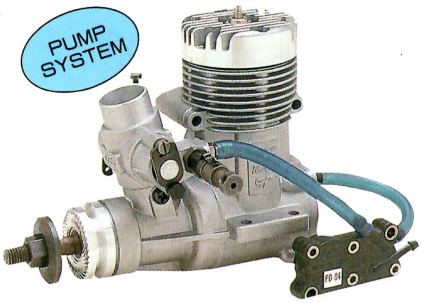

	MAX-46SF-P	MAX-46SFABC-P
Code No.	15421	15435
行程体積 Displacement	7.45cc (0.455cu.in.)	
ボア Bore	22.0mm (0.866in.)	
ストローク Stroke	19.6mm (0.772in.)	
出力 Output	1.55PS/16,000r.p.m.	
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.	
重量 Weight	344g (12.1oz.)	346g (12.2oz.)

MAX-46VFABC



	MAX-46VFABC
Code No.	15334
行程体積 Displacement	7.45cc (0.455cu.in.)
ボア Bore	22.0mm (0.866in.)
ストローク Stroke	19.6mm (0.772in.)
出力 Output	1.43PS/16,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.
重量 Weight	362g (12.8oz.)

MAX-46VFABC-P

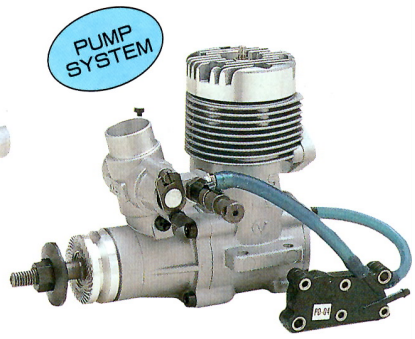

	MAX-46VFABC-P
Code No.	15335
行程体積 Displacement	7.45cc (0.455cu.in.)
ボア Bore	22.0mm (0.866in.)
ストローク Stroke	19.6mm (0.772in.)
出力 Output	1.55PS/16,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.
重量 Weight	366g (12.9oz.)

MAX-40SF
MAX-40SFABC



	MAX-40SF	MAX-40SFABC
Code No.	15400	15410
行程体積 Displacement	6.47cc (0.395cu.in.)	
ボア Bore	20.5mm (0.807in.)	
ストローク Stroke	19.6mm (0.772in.)	
出力 Output	1.22PS/16,000r.p.m.	
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.	
重量 Weight	358g (12.6oz.)	360g (12.7oz.)

MAX-40FP
MAX-35FP



	MAX-40FP	MAX-35FP
Code No.	13331	13301
行程体積 Displacement	6.49cc (0.3963cu.in.)	5.90cc (0.3599cu.in.)
ボア Bore	21.2mm (0.8346in.)	20.2mm (0.7953in.)
ストローク Stroke	18.4mm (0.7244in.)	
出力 Output	1.0PS/ 15,000r.p.m.	0.8PS/ 14,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～ 16,000r.p.m.	2,500～ 15,000r.p.m.
重量 Weight	248g (8.75oz.)	256g (9.04oz.)

MAX-32FABC



	MAX-32FABC
Code No.	12920
行程体積 Displacement	5.23cc (0.319cu.in.)
ボア Bore	19.5mm (0.768in.)
ストローク Stroke	17.5mm (0.689in.)
出力 Output	1.02PS/16,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.
重量 Weight	235g (8.3oz.)

MAX-25SF
MAX-25SFABC



	MAX-25SF	MAX-25SFABC
Code No.	12640	12650
行程体積 Displacement	4.07cc (0.2485cu.in.)	
ボア Bore	18.0mm (0.708in.)	
ストローク Stroke	16.0mm (0.630in.)	
出力 Output	0.7PS/ 16,000r.p.m.	0.8PS/ 18,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～ 17,500r.p.m.	2,500～ 19,000r.p.m.
重量 Weight	215g (7.59oz.)	218g (7.7oz.)

MAX-25VFABC



	MAX-25VFABC
Code No.	12840
行程体積 Displacement	4.07cc (0.248cu.in.)
ボア Bore	18.0mm (0.708in.)
ストローク Stroke	16.0mm (0.630in.)
出力 Output	0.85PS/18,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～19,000r.p.m.
重量 Weight	230g (8.11oz.)

MAX-25FP
MAX-20FP



	MAX-25FP	MAX-20FP
Code No.	12330	12310
行程体積 Displacement	4.07cc (0.2485cu.in.)	3.46cc (0.2113cu.in.)
ボア Bore	18.0mm (0.7087in.)	16.6mm (0.6535in.)
ストローク Stroke	16.0mm (0.6299in.)	
出力 Output	0.6PS/ 15,000r.p.m.	0.5PS/ 15,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～16,000r.p.m.	
重量 Weight	185g (6.52oz.)	193g (6.81oz.)

MAX-15FP



	MAX-15FP
Code No.	11700
行程体積 Displacement	2.49cc (0.1517cu.in.)
ボア Bore	15.2mm (0.5984in.)
ストローク Stroke	13.7mm (0.5393in.)
出力 Output	0.41PS/17,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～18,000r.p.m.
重量 Weight	142g (5.01oz.)

MAX-10FP



	MAX-10FP
Code No.	11300
行程体積 Displacement	1.76cc (0.1073cu.in.)
ボア Bore	13.44mm (0.529in.)
ストローク Stroke	12.4mm (0.4882in.)
出力 Output	0.27PS/17,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～18,000r.p.m.
重量 Weight	119g (4.2oz.)

DUCTED FAN ENGINES

MAX-40VR-PABC



	MAX-40VR-PABC
Code No.	15310
行程体積 Displacement	6.49cc (0.396cu.in.)
ボア Bore	21.2mm (0.835in.)
ストローク Stroke	18.4mm (0.724in.)
出力 Output	1.8PS/23,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	20,000～27,000r.p.m.
重量 Weight	380g (13.41oz.)

MAX-CZ-11P



	MAX-CZ-11P
Code No.	11250
行程体積 Displacement	1.79cc (0.109cu.in.)
ボア Bore	12.9mm (0.508in.)
ストローク Stroke	13.7mm (0.539in.)
出力 Output	0.45PS/30,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	20,000～32,000r.p.m.
重量 Weight	126g (4.4oz.)

MAX-91VR-DF

（ラウンド・ヘッド仕様もあります。
Round cylinder head version is also available.）

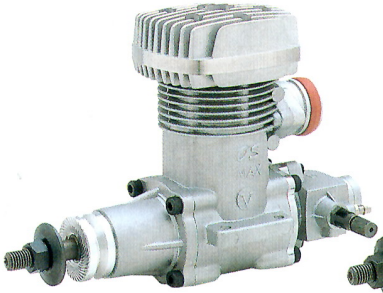

	MAX-91VR-DF
Code No.	17500
行程体積 Displacement	14.76cc (0.900cu.in.)
ボア Bore	27.7mm (1.091in.)
ストローク Stroke	24.5mm (0.965in.)
出力 Output	4.8PS/22,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～25,000r.p.m.
重量 Weight	707g (24.96oz.)

MAX-65VR-DFABC

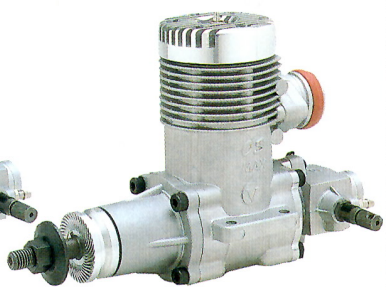

	MAX-65VR-DFABC
Code No.	17211
行程体積 Displacement	10.63cc (0.649cu.in.)
ボア Bore	24.8mm (0.976in.)
ストローク Stroke	22.0mm (0.866in.)
出力 Output	3.0PS/22,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～25,000r.p.m.
重量 Weight	666g (23.51oz.)

MAX-46VR-DFABC

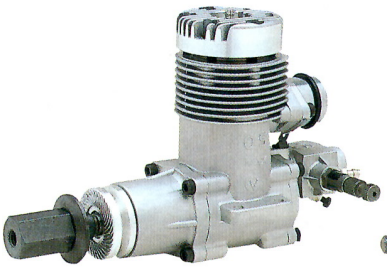

	MAX-46VR-DFABC
Code No.	15350
行程体積 Displacement	7.45cc (0.455cu.in.)
ボア Bore	22.0mm (0.866in.)
ストローク Stroke	19.6mm (0.772in.)
出力 Output	1.9PS/23,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～25,000r.p.m.
重量 Weight	379g (13.4oz.)

MAX-25VF-DFABC



	MAX-25VF-DFABC
Code No.	12850
行程体積 Displacement	4.07cc (0.248cu.in.)
ボア Bore	18.0mm (0.708in.)
ストローク Stroke	16.0mm (0.630in.)
出力 Output	1.1PS/22,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～26,000r.p.m.
重量 Weight	227g (8.01oz.)

CONTROL LINE ENGINES

MAX-46SF-SABC / MAX-40SF-SABC



	MAX-46SF-SABC	MAX-40SF-SABC
Code No.	15431	15415
行程体積 Displacement	7.45cc (0.454cu.in.)	6.47cc (0.395cu.in.)
ボア Bore	22.0mm (0.866in.)	20.5mm (0.807in.)
ストローク Stroke	19.6mm (0.772in.)	
出力 Output	——	
実用回転数 Practical R.P.M.	7,000～12,000r.p.m.	
重量 Weight	312g (11.0oz.)	330g (11.6oz.)

MAX-40FP-S / MAX-35FP-S



	MAX-40FP-S	MAX-35FP-S
Code No.	13341	13311
行程体積 Displacement	6.49cc (0.3963cu.in.)	5.90cc (0.3599cu.in.)
ボア Bore	21.2mm (0.8346in.)	20.2mm (0.7953in.)
ストローク Stroke	18.4mm (0.7244in.)	
出力 Output	——	
実用回転数 Practical R.P.M.	7,000～12,000r.p.m.	
重量 Weight	230g (8.1oz.)	235g (8.3oz.)

MAX-25FP-S / MAX-20FP-S



	MAX-25FP-S	MAX-20FP-S
Code No.	12340	12300
行程体積 Displacement	4.07cc (0.2485cu.in.)	3.46cc (0.2113cu.in.)
ボア Bore	18.0mm (0.7087in.)	16.6mm (0.6535in.)
ストローク Stroke	16.0mm (0.6299in.)	
出力 Output	——	
実用回転数 Practical R.P.M.	8,000～17,000r.p.m.	
重量 Weight	175g (6.18oz.)	182g (6.42oz.)

MAX-15FP-S



	MAX-15FP-S
Code No.	11710
行程体積 Displacement	2.49cc (0.1517cu.in.)
ボア Bore	15.2mm (0.5984in.)
ストローク Stroke	13.7mm (0.5393in.)
出力 Output	——
実用回転数 Practical R.P.M.	11,000～17,000r.p.m.
重量 Weight	130g (4.59oz.)

MAX-10FP-S



	MAX-10FP-S
Code No.	11310
行程体積 Displacement	1.76cc (0.1073cu.in.)
ボア Bore	13.44mm (0.529in.)
ストローク Stroke	12.4mm (0.4882in.)
出力 Output	——
実用回転数 Practical R.P.M.	11,000～18,000r.p.m.
重量 Weight	106g (3.74oz.)

WANKEL ROTARY ENGINE

OS ROTARY ENGINE 49-PI

	OS ROTARY ENGINE 49-PI
Code No.	31600
行程体積 Displacement	4.97cc (0.303cu.in.)
ボア Bore	——
ストローク Stroke	——
出力 Output	1.27PS/17,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～18,000r.p.m.
重量 Weight	335g (11.8oz.)

ALMOST READY-TO-FLY RADIO CONTROLLED MODEL AIRPLANE

RTF工法 準完成
エンジン付 飛行機キット

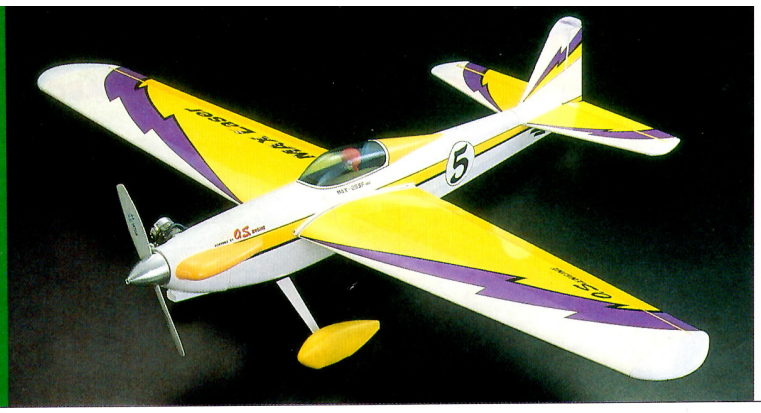

MAX LASER

マックス・レーザー

	MAX LASER
Code No.	82001001
全長 Length	890mm (35in.)
全幅 Wing Span	1,210mm (47-5/8in.)
主翼面積 Wing Area	23dm² (356sq.in.)
全備重量 Weight	1,500〜1,600g (53oz.〜56oz.)
ENGINE	MAX-25SF ABC搭載済み MAX-25SF ABC (Included)

	名称 Items	寸法 (mm) Dimensions A	B	C	D	E	F	G	H	J	S	備考 Features (See key below)
R/C AIRCRAFT ENGINES	MAX-BGX-1	74	32	129.5	85	142.5	99	60.5	83	111	UNF3/8-24	Ⓡ 2BB ★ Ⓐ
	MAX-108FSR〈BX-1〉	58	30	108	70	119	75	48	60	95	〃	Ⓡ 2BB ★
	MAX-61SF	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	UNF5/16-24	Ⓡ 2BB
	MAX-61SFABC	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	Æ 2BB
	MAX-61SF-P	52	25	103.5	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	Ⓡ 2BB (PD)
	MAX-61SFABC-P	52	25	103.5	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	Æ 2BB (PD)
	MAX-61RFABC	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	Æ 2BB
	MAX-61RFABC-P	52	25	103.5	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	Æ 2BB (PD)
	MAX-61RFABC HANNO SPECIAL	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	Æ 2BB (PD)
	MAX-50FSR	45	21	88	55	92	63	36.4	52.5	73.5	UNF1/4-28	Ⓡ 2BB ★
	MAX-46SF	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	Ⓡ 2BB ★
	MAX-46SFABC (46SF-RABC)	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	Æ 2BB ★
	MAX-46SF-P	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	Ⓡ 2BB ★
	MAX-46SFABC-P	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	Æ 2BB ★ (PD)
	MAX-46VFABC	44	17.5	85	51	87	60.3	35	51.6	69.4	〃	Æ 2BB
	MAX-46VFABC-P	44	17.5	85	51	87	60.3	35	51.6	69.4	〃	Æ 2BB (PD)
	MAX-40SF	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	Ⓡ 2BB ★
	MAX-40SFABC	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	Æ 2BB ★
	MAX-40FP	40.5	17.5	74.2	48	82.2	51.2	32	42.5	66	〃	Æ ★
	MAX-35FP	40.5	17.5	74.2	48	82.2	51.2	32	42.5	66	〃	Æ ★
	MAX-32FABC	38	15	75	45	76	53	29	45.5	61.2	〃	Æ 2BB ★
	MAX-25VFABC	38	15	72	45	75.5	53	30.2	45.5	60.4	〃	Æ 2BB Ⓐ
	MAX-25SFABC	38	15	75	45	75	53	29	45.5	60.2	〃	Æ 2BB ★
	MAX-25SF	38	15	75	45	75	53	29	45.5	60.2	〃	2BB ★
	MAX-25FP	36	14	66.5	45	74.5	46.5	28	39.5	60	〃	★
	MAX-20FP	36	14	66.5	45	74.5	46.5	28	39.5	60	〃	★
	MAX-15FP	33	14.4	56.5	40	63.2	39.5	24.8	30.8	50.2	U7/32-32	Æ ★
	MAX-10FP	31.4	11	54	38	58.2	38.7	23	33.2	45.2	M5	Æ ★
	MAX-40VR-PABC	44	17.5	80	51	87	55	35	46.3	69.4	UNF1/4-28	Æ 2BB Ⓐ ▲
	MAX-CZ-11P	31.4	11	59	40	61	41.5	24	36	49.5	M5	Æ 2BB ★
DISC VALVE ENGINES	MAX-91VR-DF	52	25	133.5	61	109.5	66	43.4	53.5	87.5	UNF5/16-24	Æ 2BB Ⓐ ▲
	MAX-65VR-DFABC	52	25	133.5	61	101.7	66	43.4	53.5	79.7	〃	Æ 2BB Ⓐ ▲
	MAX-46VR-DFABC	44	17.5	80	51	88	55	35	46.3	69.4	UNF1/4-28	Æ 2BB Ⓐ Ⓓ
	MAX-25VR-DFABC	38	15	72	43.2	75.5	53	30.2	45.5	60.4	〃	Æ 2BB Ⓐ
CONTROL LINE ENGINES	MAX-46SF-SABC	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	Æ 2BB ★
	MAX-40SF-SABC	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	Æ 2BB ★
	MAX-40FP-S	40.5	17.5	74.2	48	82.2	51.2	32	42.5	66	〃	Æ ★
	MAX-35FP-S	40.5	17.5	74.2	48	82.2	51.2	32	42.5	66	〃	Æ ★
	MAX-25FP-S	36	14	66.5	45	74.5	46.5	28	39.5	60	〃	★
	MAX-20FP-S	36	14	66.5	45	74.5	46.5	28	39.5	60	〃	★
	MAX-15FP-S	33	14.4	56.5	40	63.2	39.5	24.8	30.8	50.2	U7/32-32	Æ ★
	MAX-10FP-S	31.4	11	54	38	58.7	38.7	23	33.2	45.2	M5	Æ ★
R.E.	ROTARY ENGINE 49-PI										UNF1/4-28	1BB+2NB ★

All dimensions are shown in metric measurement. For conversion of metric to Imperial or U.S. measurements, use following co-efficients. 1mm=0.03937in.

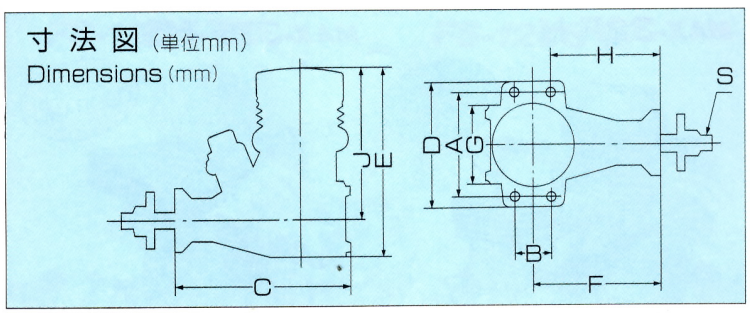

	名称 Items	寸法 (mm) Dimensions A	B	C	D	E	F	G	H	J	S	備考 Features (See key below)
HELICOPTER ENGINES	MAX-61SF-H	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	UNF1/4-28	Ⓡ 2BB Ⓗ
	MAX-61SF-HABC	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	Æ 2BB Ⓗ
	MAX-61SFN-H	52	25	93	61	100.6	63.5	42.5	51.7	79	〃	Ⓡ 2BB Ⓗ
	MAX-61SFN-HABC	52	25	93	61	100.6	63.5	42.5	51.7	79	〃	Æ 2BB Ⓗ
	MAX-61SF-H-P	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	Ⓡ 2BB Ⓗ (PD)
	MAX-61SF-HABC-P	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	Æ 2BB Ⓗ (PD)
	MAX-61SF-HS	52	25	120.2	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	Ⓡ 4BB Ⓗ ●
	MAX-61SF-HSABC	52	25	120.2	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	Æ 4BB Ⓗ ●
	MAX-61RF-H	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	Ⓡ 2BB Ⓗ
	MAX-61RF-HABC	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	Æ 2BB Ⓗ
	MAX-61RFN-H	52	25	93	61	100.6	63.5	42.5	51.7	79	〃	Ⓡ 2BB Ⓗ
	MAX-61RFN-HABC	52	25	93	61	100.6	63.5	42.5	51.7	79	〃	Æ 2BB Ⓗ
	MAX-61RF-H-P	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	Ⓡ 2BB Ⓗ (PD)
	MAX-61RF-HABC-P	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	Æ 2BB Ⓗ (PD)
	MAX-50FSR-H	45	21	88	55	92	63	36.4	52.5	73.5	〃	Ⓡ 2BB Ⓗ
	MAX-46SF-H	44	17.5	85	51	87.5	63	34.5	51.7	69.5	〃	Ⓡ 2BB Ⓗ
	MAX-46SF-HS	44	17.5	85	51	87.5	63	34.5	51.7	69.5	〃	Ⓡ 2BB Ⓗ ●
	MAX-32F-H	38	15	74.5	45	75.5	53	30.3	45.5	61	〃	Ⓡ 2BB Ⓗ
	MAX-32F-HS	38	15	98	45	75.5	53	30.3	45.5	61	〃	Ⓡ 3BB Ⓗ ●
	MAX-32F-HX	38	15	94	45	75.5	53	30.3	45.5	61	〃	Ⓡ 3BB Ⓗ ■
	MAX-CZ-H	31.4	11	52.5	40	63	34.7	24.7	29.2	51	M5	Æ 2BB Ⓗ
FOUR STROKE ENGINES	FR5-300〈Sirius〉										UNF3/8-24	Ⓡ RADIAL FIVE 4BB+2NB
	FF-320〈Pegasus-320〉										UNF5/16-24	Ⓡ FLAT FOUR 7BB
	FT-300〈Super Gemini-300〉										UNF3/8-24	Ⓡ FLAT TWIN 5BB
	FT-240〈Super Gemini〉										〃	Ⓡ FLAT TWIN 5BB
	FT-160〈Gemini-160〉										UNF5/16-24	Ⓡ FLAT TWIN 5BB
	FT-120 II〈Gemini II〉										〃	Ⓡ FLAT TWIN 5BB
	FS-120S-SP	58	25	157	67	137	77	47	64.5	115	〃	Ⓡ 4BB ★ (SC)
	FS-120S II	58	25	104	67	138.5	77	47	64.5	115	〃	Ⓡ 4BB ★ (PG)
	FS-120S-E	58	25	140.5	67	138.5	77	47	64.5	115	〃	Ⓡ 4BB ★
	FS-91S	52	25	91.5	60	121	66.5	42.6	54	99	〃	Ⓡ 4BB ★
	FS-70S	50	21	99	58	116.5	66	40	55.5	96	〃	Ⓡ 4BB ★
	FS-48S	44	17.5	80.5	51	98.5	58	34	49.3	82	UNF1/4-28	Ⓡ 4BB ★
	FS-40S	42	17.5	77.5	49	98	57	32.5	48.1	80.5	〃	Ⓡ 4BB ★
	FS-26S	36	14	84	44	86.5	48.5	29	40	70	〃	Ⓡ 2BB ★
MARINE ENGINES	MAX-90RSR-MABC	58	30		70.5	112		47		88	UNF5/16-24	Æ Ⓓ 2BB Ⓐ
	MAX-81VR-MABC	52	25		61	105.5		43.4		84.1	〃	Æ 2BB Ⓐ ▲
	MAX-65VR-MABC	52	25		61	104.3		43		84.3	〃	Æ 2BB Ⓐ ▲
	MAX-61VR-MABC	52	25		61	104.3		43		84.3	〃	Æ 2BB Ⓐ ▲
	MAX-46VR-MABC	44	17.5		51	87		35		72	UNF1/4-28	Æ Ⓓ 2BB Ⓐ
	MAX-40VR-MABC	44	17.5		51	87		35		72	〃	Æ Ⓓ 2BB Ⓐ
	MAX-21EX-M	38	15		45	74		30.2		59.5	〃	Æ 2BB
	MAX-21SE-MABC	38	15		45	76.5		29		61.2	〃	Æ 2BB
	MAX-20FP-M	36	14		45	76		28		61.5	〃	★
	MAX-CZ-MX	31.4	11		40	62		24.7		50	M5	Æ 2BB ■
	MAX-10FP-MX	31.4	11		38	57.5		23		45.2	〃	Æ ★ ■
	MAX-10FP-M	31.4	11		38	63.5		23		51.5	〃	Æ ★
CAR ENGINES	MAX-21EX-R	38	15	64	45	100	45	30.2	37.5	84.6	UNF1/4-28	Æ 2BB Ⓗ
	MAX-21EX-B	38	15	64	45	100	45	30.2	37.5	84.6	〃	Æ 2BB Ⓗ
	MAX-21RF-B	38	15	70.9	45	90	52	30.2	44.5	75	〃	Æ 2BB Ⓗ
	MAX-21SE-RABC	38	15	74	45	88.5	53	30	45.5	72.5	〃	Æ 2BB Ⓗ
	MAX-21SE-BABC	38	15	74	45	90	53	29	45.5	75	〃	Æ 2BB Ⓗ
	MAX-CZ-2	31.4	11	79.5	40	67	41	24	35.5	54	M5	Æ 3BB Ⓗ ●
	MAX-CZ-R	31.4	11	62	40	67	41	24	35.5	54	〃	Æ 2BB Ⓗ
	MAX-CZ-11	31.4	11	62	40	67	41	24	35.5	54	〃	Æ 2BB Ⓗ
	MAX-10FP-BX	31.4	11	72.7	38	67	38.7	23	33.2	55	〃	Æ Ⓗ ■
	MAX-10FP-B	31.4	11	54	38	67	38.7	23	33.2	55	〃	Æ Ⓗ

Modelberg
Via G.B. Moroni, 38 - Tel. 248442
24100 BERGAMO
Cod. Fisc. VVS FNT 38M28 A794U
Partita IVA 00148320161

Specifications are subject to change from the photo.
写真と仕様とは異なることがあります。

The above specifications are subject to change without notice.
本カタログの仕様は予告なく変更することがあります。

Key to features;

- Ⓡ …… Ringed Piston
- Ⓓ …… Disc Valve Induction
- Æ …… OS ABC Cylinder & Piston system
- 2BB … Two Ball Bearings
- 3BB … Three Ball Bearings
- 4BB … Four Ball Bearings
- 5BB … Five Ball Bearings
- 7BB … Seven Ball Bearings
- Ⓗ …… With Heat Sink Head
- ★ …… With Silencer
- Ⓐ …… With Exhaust Adapter
- (PG)…… Gear Pump System
- (PD)…… Diaphragm Pump System
- (SC)…… With Super Charger
- ● …… With Rear Starter Cone
- ■ …… With Recoil Starting System
- ▲ …… Drum Valve Induction

備考欄

- Ⓡ …… リングピストン
- Ⓓ …… ディスクバルブ
- Æ …… OS ABC方式シリンダーピストン
- 2BB … 2ボールベアリング方式
- 3BB … 3ボールベアリング方式
- 4BB … 4ボールベアリング方式
- 5BB … 5ボールベアリング方式
- 7BB … 7ボールベアリング方式
- Ⓗ …… ヒートシンクヘッド付
- ★ …… サイレンサー付
- Ⓐ …… エキゾーストアダプター付
- (PG)…… ギヤポンプシステム
- (PD)…… ダイアフラムポンプシステム
- (SC)…… スーパーチャージャー付
- ● …… リアスターティングコーン付
- ■ …… リコイルスターター付
- ▲ …… ドラムバルブ方式

小川精機株式会社 O.S. ENGINES MFG.CO.,LTD.
〒546 大阪市東住吉区今川3丁目6番15号
電話 (06)702−0225(代)
FAX (06)704−2722
6-15, 3-chome Imagawa, Higashisumiyoshi-ku, Osaka, 546, Japan. TEL.(06)702-0225 FAX.(06)704-2722

© Copyright 1990 by O.S. Engines Mfg. Co., Ltd. All rights reserved. Printed in Japan. 509010T

HELICOPTER ENGINES

MAX-61SF-H
MAX-61SF-HABC



	MAX-61SF-H	MAX-61SF-HABC
Code No.	17721	17731
行程体積 Displacement	9.97cc (0.6085cu.in.)	
ボア Bore	23.0mm (0.9055in.)	
ストローク Stroke	24.0mm (0.9449in.)	
出力 Output	1.85PS/16,000r.p.m.	
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～17,000r.p.m.	
重量 Weight	580g (20.5oz.)	585g (20.7oz.)

MAX-61SF-H-P
MAX-61SF-HABC-P

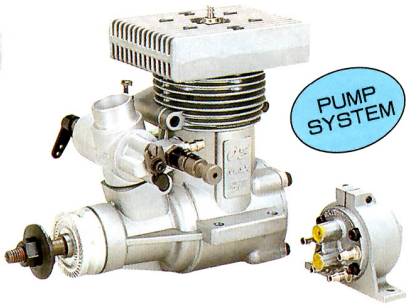

	MAX-61SF-H-P	MAX-61SF-HABC-P
Code No.	17722	17732
行程体積 Displacement	9.97cc (0.6085cu.in.)	
ボア Bore	23.0mm (0.9055in.)	
ストローク Stroke	24.0mm (0.9449in.)	
出力 Output	1.95PS/16,000r.p.m.	
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.	
重量 Weight	620g (21.9oz.)	625g (22.1oz.)

MAX-61SF-HS
MAX-61SF-HSABC



	MAX-61SF-HS	MAX-61SF-HSABC
Code No.	17723	17733
行程体積 Displacement	9.97cc (0.6085cu.in.)	
ボア Bore	23.0mm (0.9055in.)	
ストローク Stroke	24.0mm (0.9449in.)	
出力 Output	1.85PS/16,000r.p.m.	
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.	
重量 Weight	710g (25.1oz.)	715g (25.2oz.)

MAX-61SFN-H
MAX-61SFN-HABC

（国内販売は致しておりません。）



	MAX-61SFN-H	MAX-61SFN-HABC
Code No.	16791	16797
行程体積 Displacement	9.95cc (0.607cu.in.)	
ボア Bore	24.0mm (0.945in.)	
ストローク Stroke	22.0mm (0.8669in.)	
出力 Output	1.8PS/17,000r.p.m.	
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.	
重量 Weight	572g (20.2oz.)	575g (20.3oz.)

MAX-61RF-H
MAX-61RF-HABC



	MAX-61RF-H	MAX-61RF-HABC
Code No.	17821	17831
行程体積 Displacement	9.97cc (0.6085cu.in.)	
ボア Bore	23.0mm (0.9055in.)	
ストローク Stroke	24.0mm (0.9449in.)	
出力 Output	1.85PS/16,000r.p.m.	
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.	
重量 Weight	580g (20.5oz.)	585g (20.7oz.)

MAX-61RF-H-P
MAX-61RF-HABC-P

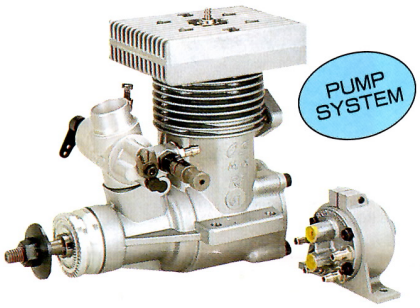

	MAX-61RF-H-P	MAX-61RF-HABC-P
Code No.	17822	17832
行程体積 Displacement	9.97cc (0.6085cu.in.)	
ボア Bore	23.0mm (0.9055in.)	
ストローク Stroke	24.0mm (0.9449in.)	
出力 Output	1.95PS/16,000r.p.m.	
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.	
重量 Weight	620g (21.9oz.)	625g (22.1oz.)

MAX-61RFN-H
MAX-61RFN-HABC

（国内販売は致しておりません。）



	MAX-61RFN-H	MAX-61RFN-HABC
Code No.	17140	17141
行程体積 Displacement	9.95cc (0.607cu.in.)	
ボア Bore	24.0mm (0.945in.)	
ストローク Stroke	22.0mm (0.8669in.)	
出力 Output	1.8PS/17,000r.p.m.	
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.	
重量 Weight	564g (19.9oz.)	571g (20.1oz.)

MAX-50FSR-H



	MAX-50FSR-H
Code No.	15128
行程体積 Displacement	8.27cc (0.505cu.in.)
ボア Bore	22.4mm (0.8819in.)
ストローク Stroke	21.0mm (0.8267in.)
出力 Output	1.45PS/15,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～16,000r.p.m.
重量 Weight	410g (14.46oz.)

MAX-46SF-H



	MAX-46SF-H
Code No.	15440
行程体積 Displacement	7.45cc (0.455cu.in.)
ボア Bore	22.0mm (0.866in.)
ストローク Stroke	19.6mm (0.772in.)
出力 Output	1.43PS/16,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.
重量 Weight	365g (12.9oz.)

MAX-46SF-HS



	MAX-46SF-HS
Code No.	15441
行程体積 Displacement	7.45cc (0.455cu.in.)
ボア Bore	22.0mm (0.866in.)
ストローク Stroke	19.6mm (0.772in.)
出力 Output	1.43PS/16,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.
重量 Weight	465g (16.4oz.)

MAX-32F-H



	MAX-32F-H
Code No.	12900
行程体積 Displacement	5.23cc (0.319cu.in.)
ボア Bore	19.5mm (0.768in.)
ストローク Stroke	17.5mm (0.689in.)
出力 Output	1.02PS/16,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.
重量 Weight	260g (9.18oz.)

MAX-32F-HS



	MAX-32F-HS
Code No.	12910
行程体積 Displacement	5.23cc (0.319cu.in.)
ボア Bore	19.5mm (0.768in.)
ストローク Stroke	17.5mm (0.689in.)
出力 Output	1.02PS/16,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.
重量 Weight	320g (11.30oz.)

FOUR STROKE ENGINES

MAX-32F-HX

RECOIL STARTING SYSTEM



	MAX-32F-HX
Code No.	12930
行程体積 Displacement	5.23cc (0.319cu.in.)
ボア Bore	19.5mm (0.768in.)
ストローク Stroke	17.5mm (0.689in.)
出力 Output	1.02PS/16,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～17,000r.p.m.
重量 Weight	378g (13.34oz.)

MAX-CZ-H



	MAX-CZ-H
Code No.	11261
行程体積 Displacement	2.48cc (0.1517cu.in.)
ボア Bore	15.2mm (0.5984in.)
ストローク Stroke	13.7mm (0.5395in.)
出力 Output	0.45PS/17,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	3,000～17,000r.p.m.
重量 Weight	155g (5.46oz.)

FR5-300 (Sirius シリウス)

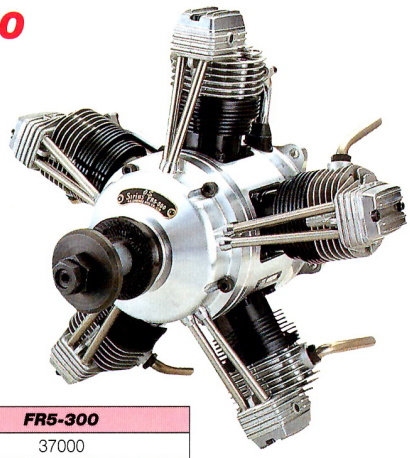

	FR5-300
Code No.	37000
行程体積 Displacement	9.95cc×5 (0.607cu.in.×5)
ボア Bore	24.0mm (0.945in.)
ストローク Stroke	22.0mm (0.866in.)
出力 Output	——
実用回転数 Practical R.P.M.	1,800～8,500r.p.m.
重量 Weight	2,670g (94.3oz.)

FF-320 (Pegasus-320 ペガサス)

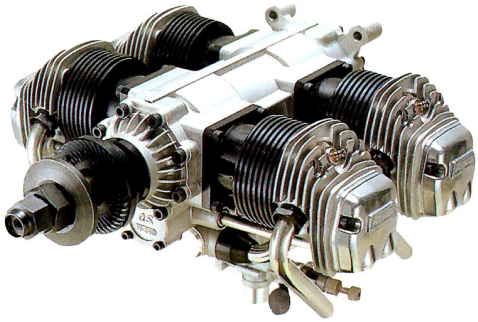

	FF-320
Code No.	36410
行程体積 Displacement	13.26cc×4 (0.809cu.in.×4)
ボア Bore	27.7mm (1.091in.)
ストローク Stroke	22.0mm (0.866in.)
出力 Output	——
実用回転数 Practical R.P.M.	1,800～8,500r.p.m.
重量 Weight	2,190g (77.3oz.)

FT-300 (Super Gemini-300 スーパージェミニ)
FT-240 (Super Gemini)

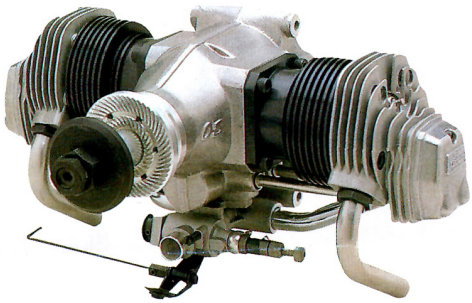

	FT-300	FT-240
Code No.	36210	36200
行程体積 Displacement	24.38cc×2 (1.488cu.in.×2)	19.96cc×2 (1.218cu.in.×2)
ボア Bore	33.6mm (1.323in.)	30.4mm (1.197in.)
ストローク Stroke	27.5mm (1.083in.)	
出力 Output	——	
実用回転数 Practical R.P.M.	1,800～9,000r.p.m.	
重量 Weight	1,828g (64.5oz.)	1,880g (66.3oz.)

FT-160 (Gemini-160 ジェミニ)
FT-120 II (Gemini II)

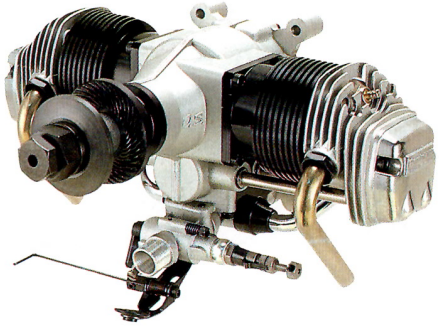

	FT-160	FT-120 II
Code No.	36100	36300
行程体積 Displacement	13.26cc×2 (0.809cu.in.×2)	9.956cc×2 (0.607cu.in.×2)
ボア Bore	27.7mm (1.091in.)	24.0mm (0.945in.)
ストローク Stroke	22.0mm (0.866in.)	
出力 Output	——	
実用回転数 Practical R.P.M.	1,800～10,000r.p.m.	
重量 Weight	1,100g (38.8oz.)	1,090g (38.4oz.)

FS-120S-SP

SUPER CHARGED

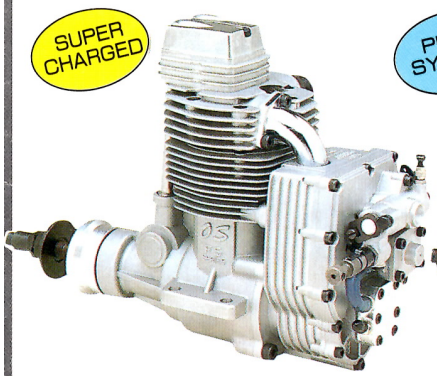

	FS-120S-SP
Code No.	35522
行程体積 Displacement	19.96cc (1.218cu.in.)
ボア Bore	30.4mm (1.197in.)
ストローク Stroke	27.5mm (1.083in.)
出力 Output	2.5PS/10,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～11,000r.p.m.
重量 Weight	1,030g (36.36oz.)

FS-120S II

PUMP SYSTEM

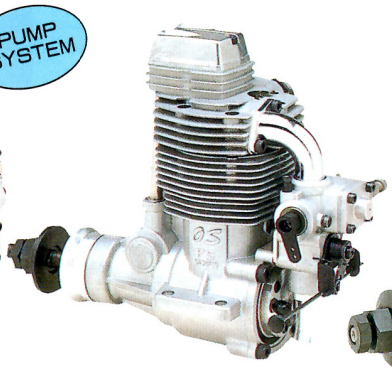

	FS-120S II
Code No.	35521
行程体積 Displacement	19.96cc (1.218cu.in.)
ボア Bore	30.4mm (1.197in.)
ストローク Stroke	27.5mm (1.083in.)
出力 Output	2.1PS/12,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～12,000r.p.m.
重量 Weight	980g (34.6oz.)

FS-120S-E

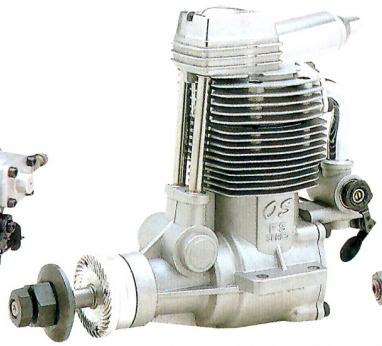

	FS-120S-E
Code No.	35530
行程体積 Displacement	19.96cc (1.218cu.in.)
ボア Bore	30.4mm (1.197in.)
ストローク Stroke	27.5mm (1.083in.)
出力 Output	1.9PS/11,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～11,000r.p.m.
重量 Weight	864g (30.5oz.)

FS-91S

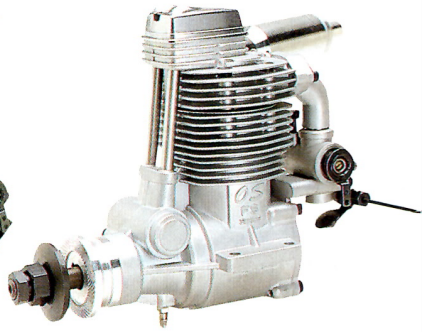

	FS-91S
Code No.	35900
行程体積 Displacement	14.96cc (0.913cu.in.)
ボア Bore	27.7mm (1.091in.)
ストローク Stroke	24.8mm (0.976in.)
出力 Output	1.6PS/11,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～12,000r.p.m.
重量 Weight	630g (22.2oz.)

FS-70S

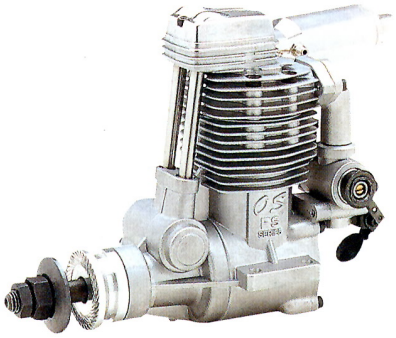

	FS-70S
Code No.	34000
行程体積 Displacement	11.50cc (0.702cu.in.)
ボア Bore	25.8mm (1.016in.)
ストローク Stroke	22.0mm (0.866in.)
出力 Output	1.1PS/11,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,000～12,000r.p.m.
重量 Weight	570g (20.1oz.)

FS-48S

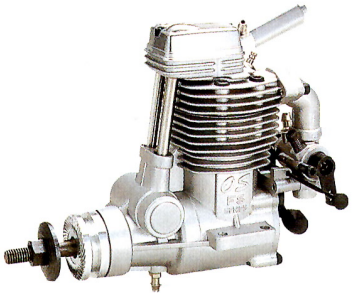

	FS-48S
Code No.	35800
行程体積 Displacement	7.89cc (0.481cu.in.)
ボア Bore	23.0mm (0.906in.)
ストローク Stroke	19.0mm (0.748in.)
出力 Output	0.8PS/12,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,200～12,000r.p.m.
重量 Weight	412g (14.54oz.)

FS-40S



	FS-40S
Code No.	35220
行程体積 Displacement	6.49cc (0.396cu.in.)
ボア Bore	21.2mm (0.835in.)
ストローク Stroke	18.4mm (0.724in.)
出力 Output	0.65PS/12,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,200～12,000r.p.m.
重量 Weight	355g (12.5oz.)

FS-26S



	FS-26S
Code No.	34100
行程体積 Displacement	4.41cc (0.269cu.in.)
ボア Bore	18.5mm (0.728in.)
ストローク Stroke	16.4mm (0.648in.)
出力 Output	0.41PS/11,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,200～12,000r.p.m.
重量 Weight	268g (9.454oz.)

MARINE ENGINES

MAX-90RSR-MABC

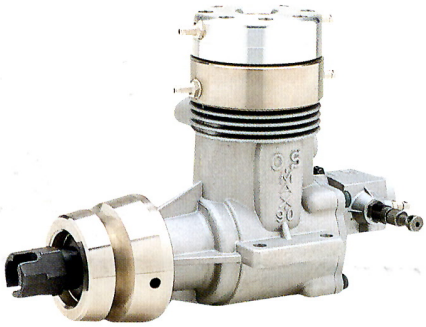

	MAX-90RSR-MABC
Code No.	19118
行程体積 Displacement	14.89cc (0.908cu.in.)
ボア Bore	27.0mm (1.063in.)
ストローク Stroke	26.0mm (1.023in.)
出力 Output	4.0PS/22,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～22,000r.p.m.
重量 Weight	1,060g (37.4oz.)

MAX-81VR-MABC

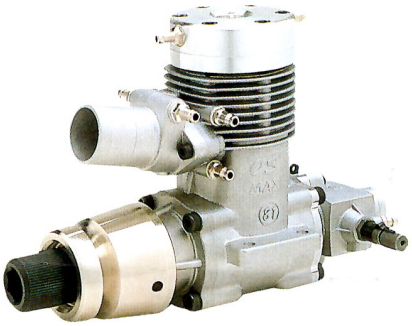

	MAX-81VR-MABC
Code No.	18100
行程体積 Displacement	13.01cc (0.794cu.in.)
ボア Bore	26.0mm (1.024in.)
ストローク Stroke	24.5mm (0.965in.)
出力 Output	4.2PS/22,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～25,000r.p.m.
重量 Weight	914g (32.3oz.)

MAX-65VR-MABC
MAX-61VR-MABC

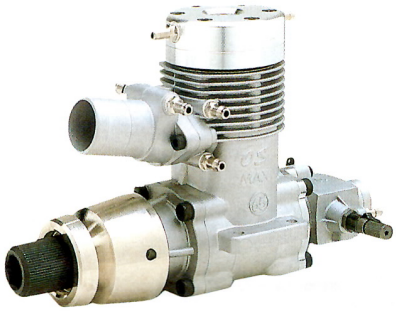

	MAX-65VR-MABC	MAX-61VR-MABC
Code No.	17209	17170
行程体積 Displacement	10.63cc (0.649cu.in.)	9.95cc (0.607cu.in.)
ボア Bore	24.8mm (0.976in.)	24.0mm (0.945in.)
ストローク Stroke	22.0mm (0.866in.)	
出力 Output	3.0PS/ 22,000r.p.m.	2.8PS/ 22,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～25,000r.p.m.	
重量 Weight	913g (32.23oz.)	910g (32.12oz.)

MAX-46VR-MABC
MAX-40VR-MABC

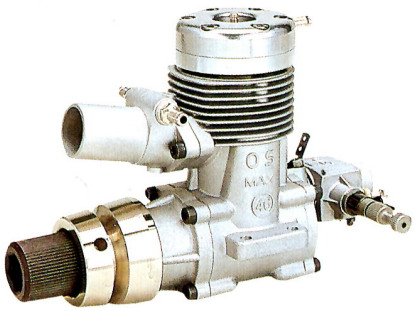

	MAX-46VR-MABC	MAX-40VR-MABC
Code No.	15361	15325
行程体積 Displacement	7.45cc (0.454cu.in.)	6.49cc (0.396cu.in.)
ボア Bore	22.0mm (0.865in.)	21.2mm (0.835in.)
ストローク Stroke	19.6mm (0.772in.)	18.4mm (0.724in.)
出力 Output	1.9PS/ 23,000r.p.m.	1.75PS/ 22,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～25,000r.p.m.	
重量 Weight	497g (17.5oz.)	502g (17.7oz.)

MAX-21EX-M



	MAX-21EX-M
Code No.	13920
行程体積 Displacement	3.46cc (0.211cu.in.)
ボア Bore	16.6mm (0.654in.)
ストローク Stroke	16.0mm (0.630in.)
出力 Output	1.65PS/28,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～32,000r.p.m.
重量 Weight	298g (10.5oz.)

MAX-21SE-MABC



	MAX-21SE-MABC
Code No.	12140
行程体積 Displacement	3.46cc (0.211cu.in.)
ボア Bore	16.6mm (0.654in.)
ストローク Stroke	16.0mm (0.630in.)
出力 Output	1.5PS/29,500r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～32,000r.p.m.
重量 Weight	298g (10.5oz.)

MAX-20FP-M



	MAX-20FP-M
Code No.	12320
行程体積 Displacement	3.46cc (0.2113cu.in.)
ボア Bore	16.6mm (0.654in.)
ストローク Stroke	16.0mm (0.630in.)
出力 Output	0.5PS/15,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～16,000r.p.m.
重量 Weight	210g (7.4oz.)

CAR ENGINES

MAX-CZ-MX

RECOIL STARTING SYSTEM



	MAX-CZ-MX
Code No.	11270
行程体積 Displacement	2.49cc (0.1517cu.in.)
ボア Bore	15.2mm (0.5984in.)
ストローク Stroke	13.7mm (0.5395in.)
出力 Output	0.45PS/17,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	3,000～20,000r.p.m.
重量 Weight	273g (9.6oz.)

MAX-10FP-M

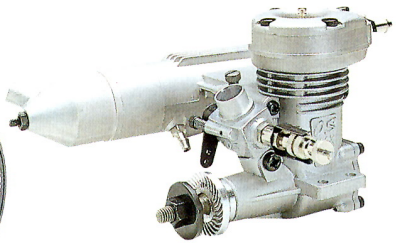

	MAX-10FP-M
Code No.	11330
行程体積 Displacement	1.76cc (0.107cu.in.)
ボア Bore	13.44mm (0.529in.)
ストローク Stroke	12.4mm (0.488in.)
出力 Output	0.27PS/17,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	3,000～18,000r.p.m.
重量 Weight	136g (4.8oz.)

MAX-10FP-MX

RECOIL STARTING SYSTEM



	MAX-10FP-MX
Code No.	11350
行程体積 Displacement	1.76cc (0.107cu.in.)
ボア Bore	13.44mm (0.529in.)
ストローク Stroke	12.4mm (0.488in.)
出力 Output	0.27PS/17,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	3,000～18,000r.p.m.
重量 Weight	196g (6.9oz.)

MAX-21EX-R



	MAX-21EX-R
Code No.	13900
行程体積 Displacement	3.46cc (0.211cu.in.)
ボア Bore	16.6mm (0.654in.)
ストローク Stroke	16.0mm (0.630in.)
出力 Output	1.95PS/30,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	3,000～35,000r.p.m.
重量 Weight	290g (10.2oz.)

MAX-21EX-B

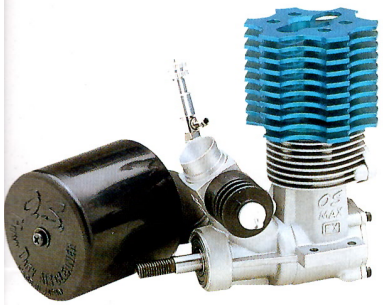

	MAX-21EX-B
Code No.	13910
行程体積 Displacement	3.46cc (0.211cu.in.)
ボア Bore	16.6mm (0.654in.)
ストローク Stroke	16.0mm (0.630in.)
出力 Output	1.65PS/32,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	3,000～32,000r.p.m.
重量 Weight	290g (10.5oz.)

MAX-21RF-B

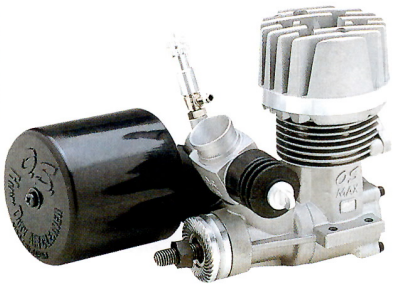

	MAX-21RF-B
Code No.	13930
行程体積 Displacement	3.46cc (0.211cu.in.)
ボア Bore	16.6mm (0.654in.)
ストローク Stroke	16.0mm (0.630in.)
出力 Output	1.2PS/28,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～31,000r.p.m.
重量 Weight	297g (10.5oz.)

MAX-21SE-RABC



	MAX-21SE-RABC
Code No.	12120
行程体積 Displacement	3.46cc (0.211cu.in.)
ボア Bore	16.6mm (0.654in.)
ストローク Stroke	16.0mm (0.630in.)
出力 Output	1.5PS/29,500r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～31,000r.p.m.
重量 Weight	290g (10.2oz.)

MAX-21SE-BABC

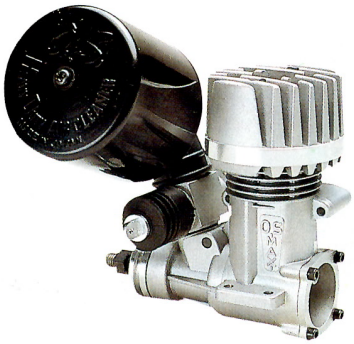

	MAX-21SE-BABC
Code No.	12130
行程体積 Displacement	3.46cc (0.211cu.in.)
ボア Bore	16.6mm (0.654in.)
ストローク Stroke	16.0mm (0.630in.)
出力 Output	1.2PS/28,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	2,500～31,000r.p.m.
重量 Weight	358g (12.64oz.)

MAX-CZ-2



	MAX-CZ-2
Code No.	11210
行程体積 Displacement	2.11cc (0.129cu.in.)
ボア Bore	14.0mm (0.551in.)
ストローク Stroke	13.7mm (0.539in.)
出力 Output	——
実用回転数 Practical R.P.M.	3,000～24,000r.p.m.
重量 Weight	205g (7.2oz.)

MAX-CZ-R
MAX-CZ-11



	MAX-CZ-R	MAX-CZ-11
Code No.	11220	11240
行程体積 Displacement	2.11cc (0.129cu.in.)	1.79cc (0.109cu.in.)
ボア Bore	14.0mm (0.551in.)	12.9mm (0.508in.)
ストローク Stroke	13.7mm (0.539in.)	
出力 Output	0.43PS/29,000r.p.m.	
実用回転数 Practical R.P.M.	3,000～30,000r.p.m.	
重量 Weight	179g (6.3oz.)	181g (6.4oz.)

MAX-10FP-B



	MAX-10FP-B
Code No.	11320
行程体積 Displacement	1.76cc (0.107cu.in.)
ボア Bore	13.44mm (0.528in.)
ストローク Stroke	12.4mm (0.488in.)
出力 Output	0.27PS/17,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	3,000～18,000r.p.m.
重量 Weight	141g (5.0oz.)

MAX-10FP-BX

RECOIL STARTING SYSTEM



	MAX-10FP-BX
Code No.	11340
行程体積 Displacement	1.76cc (0.107cu.in.)
ボア Bore	13.44mm (0.529in.)
ストローク Stroke	12.4mm (0.488in.)
出力 Output	0.27PS/17,000r.p.m.
実用回転数 Practical R.P.M.	3,000～18,000r.p.m.
重量 Weight	195g (6.9oz.)