

小川精機株式会社

発売元

オーエスモデル株式会社

大阪市東住吉区平野西脇町327
TEL (06) 702-0230 番


OGAWA MODEL MFG. CO., LTD.

Distributed by

O.S. Models Inc.

327 Hiranonishiwaki-cho, Higashisumiyoshi-ku,
Osaka, 546, Japan. Tel. 06 (702) 0230

Every servicing should be referred to the distributor.

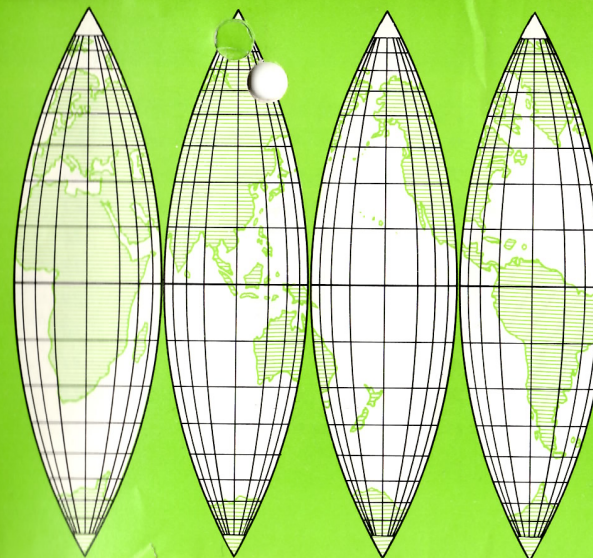

O.S.

エンジン
ラジオコントロール

目


ロータリーエンジン.....	3
R / Cエンジン.....	4
スタンダードエンジン.....	9
マリンエンジン.....	12
プロポーショナル.....	14
プロポーショナルサーボ.....	17
充電器・電池ホルダー.....	18
Ni-Cd電池.....	19
コネクター・アンテナ・レンチ.....	20
プラグ.....	21
スピナーナット・回転式.....	22

次

サイレンサー.....	23
プロペラ・フライホイール.....	24
水冷パーツ.....	25
タイパンエンジン.....	26
タイパンアクセサリ.....	28
グラウプナープロペラ.....	29
ホビーボキシー接着剤.....	30
ルドールボキシー接着剤.....	31
フォックス・ファイヤーボールプラグ.....	32
パイロンブランドアクセサリ.....	34


◆ O.S. グラウプナーロータリーエンジン WANKEL ROTARY ENGINE

形 式	NSU-WANKEL方式, 1ローター
SYSTEM	NSU-WANKEL, 1 ROTOR
単 室 容 積	4.9cc
DISPLACEMENT	
出 力	0.63 hp (16,500 r.p.m.)
OUTPUT	
重 量	330 g
WEIGHT	
標 準 価 格	¥24,000




◆ MAX-H80R/C
R/Cスケール用

行程体積 13.23cc
DISPLACEMENT
ボア 26.5mm
BORE
ストローク 24.0mm
STROKE
重量 520g
WEIGHT

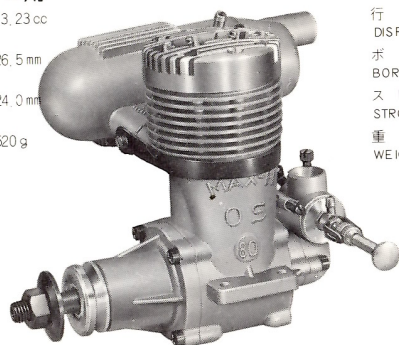


◆ MAX-60FSR
F.A.I.パターン専用

行程体積 9.95cc
DISPLACEMENT
ボア 24.0mm
BORE
ストローク 22.0mm
STROKE
重量 470g
WEIGHT




◆ MAX-H60FGR
R/Cコンテスト専用

行程体積 9.95cc
DISPLACEMENT
ボア 24.0mm
BORE
ストローク 22.0mm
STROKE
重量 420g
WEIGHT



◆ MAX-H60GP
R/Cコンテスト専用

行程体積 9.95cc
DISPLACEMENT
ボア 24.0mm
BORE
ストローク 22.0mm
STROKE
重量 420g
WEIGHT

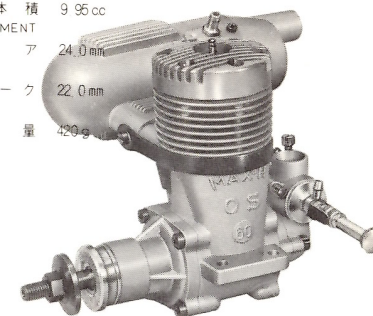


世 界 の モ デ ラ ー が

使 っ て い る O . S . 製 品

◆ MAX-40SR

R/Cパイロンレース・ラットレース用


行程体積 6.49cc
DISPLACEMENT
ボア 21.2mm
BORE
ストローク 18.4mm
STROKE
重量 309g
WEIGHT

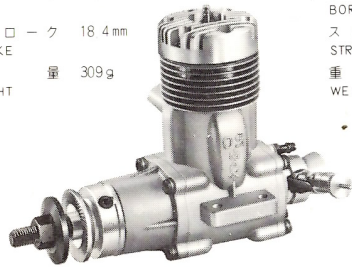

◆ MAX-40R/C

マルチR/C


行程体積 6.49cc
DISPLACEMENT
ボア 21.2mm
BORE
ストローク 18.4mm
STROKE
重量 274g
WEIGHT



◆ MAX-S35R/C

マルチR/C用


行程体積 5.83cc
DISPLACEMENT
ボア 20.6mm
BORE
ストローク 17.5mm
STROKE
重量 200g
WEIGHT



◆ MAX-S30R/C

小型マルチR/C専用


行程体積 4.86cc
DISPLACEMENT
ボア 18.8mm
BORE
ストローク 17.5mm
STROKE
重量 213g
WEIGHT



◆ MAX-25R/C

小型マルチR/C・シングルR/C

行程体積 4.07cc
DISPLACEMENT
ボア 18.0mm
BORE
ストローク 16.0mm
STROKE
重量 162g
WEIGHT



◆ MAX-20R/C

小型マルチR/C・シングルR/C

行程体積 3.24cc
DISPLACEMENT
ボア 16.8mm
BORE
ストローク 14.6mm
STROKE
重量 138g
WEIGHT




世 界 の モ デ ラ ー が

使 っ て い る O . S . 製 品


◆ MAX-Ⅲ15R/C
シングルR/C

行程体積 2.48cc
DISPLACEMENT
ボア 15.2mm
BORE
ストローク 13.7mm
STROKE
重量 130g
WEIGHT




◆ MAX-10R/C
シングルR/C専用

行程体積 1.76cc
DISPLACEMENT
ボア 13.4mm
BORE
ストローク 12.4mm
STROKE
重量 85g
WEIGHT




◆ PET-Ⅲ099R/C
シングルR/Cトレーナー

行程体積 1.62cc
DISPLACEMENT
ボア 13.4mm
BORE
ストローク 11.4mm
STROKE
重量 95g
WEIGHT




◆ MAX-S35
スタント専用

行程体積 5.83cc
DISPLACEMENT
ボア 20.6mm
BORE
ストローク 17.5mm
STROKE
重量 188g
WEIGHT



◆ MAX-25
中型スタント

行程体積 4.07cc
DISPLACEMENT
ボア 18.0mm
BORE
ストローク 16.0mm
STROKE
重量 150g
WEIGHT




世 界 の モ デ ラ ー が

使 っ て い る O. S. 製 品

◆ MAX-20

中型スタント・B級フリーフライト


行程体積 3.24 cc
DISPLACEMENT
ボア 16.8 mm
BORE
ストローク 14.6 mm
STROKE
重量 156 g
WEIGHT



◆ MAX-Ⅲ15

A級スピード・F.A.I. パワー


行程体積 2.48 cc
DISPLACEMENT
ボア 15.2 mm
BORE
ストローク 13.7 mm
STROKE
重量 110 g
WEIGHT



◆ MAX-Ⅰ05

小型スポーツ


行程体積 1.76 cc
DISPLACEMENT
ボア 13.4 mm
BORE
ストローク 12.4 mm
STROKE
重量 79 g
WEIGHT



◆ PET-Ⅲ099

初心者用トレーナー

行程体積 1.62 cc
DISPLACEMENT
ボア 13.4 mm
BORE
ストローク 11.4 mm
STROKE
重量 89 g
WEIGHT



◆ MAX-6


1/2 A級フリーフライト・スピード

行程体積 0.99 cc
DISPLACEMENT
ボア 11.0 mm
BORE
ストローク 10.4 mm
STROKE
重量 52 g
WEIGHT



◆ MAX-H80R/Cマリン
R/Cボート専用

行程体積 13.23cc
DISPLACEMENT
ボア 26.5mm
BORE
ストローク 24.0mm
STROKE
重量 580g
WEIGHT

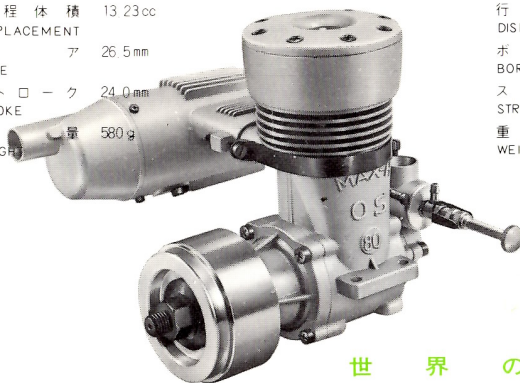


◆ MAX-S30R/Cマリン
R/Cボート専用

行程体積 4.86cc
DISPLACEMENT
ボア 18.8mm
BORE
ストローク 17.5mm
STROKE
重量 237g
WEIGHT




◆ MAX-20R/Cマリン
R/Cボート専用

行程体積 3.24cc
DISPLACEMENT
ボア 16.8mm
BORE
ストローク 14.6mm
STROKE
重量 200g
WEIGHT



◆ MAX-10R/Cマリン
R/Cボート専用

行程体積 1.76cc
DISPLACEMENT
ボア 13.4mm
BORE
ストローク 12.4mm
STROKE
重量 102g
WEIGHT



◆ダイヤモンド6 DIAMOND 6 (6-channel)

送信機 DXT-6

(ニッカド電池内蔵)

TRANSMITTER

(W/Ni-Cd Battery)

受信機 DXR-6 46X44X25mm 60g

RECEIVER

サーボ SP-310×4ヶ 23X55X39mm 60g

SERVO

電池

ニッカド電池パック

(受信機・サーボ用)

SWITCH HARNESS

(Ni-Cd Battery)

充電器 C-14

CHARGER



◆クーガー4 COUGAR 4

送信機 DPT-4P

(ニッカド電池内蔵)

TRANSMITTER

(W/Ni-Cd Battery)

受信機 DPR-4P 42X65X25mm 81g

RECEIVER

サーボ SP-260×4ヶ 34X23X45mm 58g

SERVO

電池 78X39X25mm

ニッカド電池パック

(受信機・サーボ用)

SWITCH HARNESS

(Ni-Cd Battery)

充電器 C-14

CHARGER



◆グッピー (2チャンネル) GUPPY (2-channel)

送信機 GT-202
TRANSMITTER

受信機 GR-202 42×61×22 mm 68 g
RECEIVER

サーボ SP-265 × 2ヶ 34×23×45 mm 57 g
SERVO

電池ホルダー
(受信機・サーボ用)
BATTERY HOLDER



◆デジタルサーボ SERVO

SP-260
クーガー2,4用
for Cougar 2,4

本体寸法 34×23×45 mm


DIMENSION

取付寸法 14×51 mm

MOUNTING

重量 58 g

WEIGHT



SP-265
グッピー用
for Guppy

本体寸法 34×23×45 mm

DIMENSION

取付寸法 14×51 mm

MOUNTING

重量 57 g

WEIGHT



SP-310
ダイヤモンド用
for Diamond

本体寸法 55×23×39 mm


DIMENSION

取付寸法 14×62 mm

MOUNTING

重量 60 g


WEIGHT



◆充電器 CHARGER

(available in any voltage)


C-4 C-14

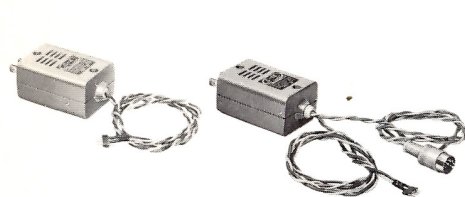

◆電池ホルダー BATTERY HOLDER

送信機用
for Transmitter

クーガー2・グッピー用
for Cougar 2
Guppy

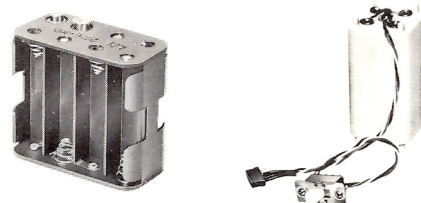

◆ニッカド電池 Ni-Cd BATTERY


ION-450
for Transmitter
送信機用 TX

ダイヤモンド
for Diamond
受信機用 RX

DP-5, DP-6
for DP-5, DP-6
受信機用 RX

クーガー4
for Cougar 4
受信機用 RX

クーガー2
for Cougar 2
受信機用 RX

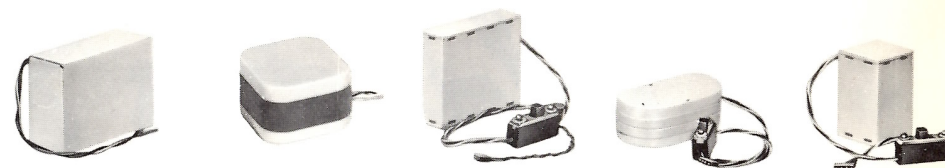

◆コネクター

CONNECTOR

SM4P凸 SM4P凹



◆アンテナ ANTENNA


クーガー2,4用
for Cougar 2,4

DP-5用 TA-2用
DP-6用
ダイヤモンド用
for Diamond



◆ボックスレンチ

SOCKET WRENCH
(高級ボックスレンチ)
平径 8 mm 10 mm 用



◆ペットレンチ

PET WRENCH
(普及型板レンチ)
平径 8 mm 10 mm 用



世 界 の モ デ ラ ー が

◆グロープラグ O. S. GLOW PLUG (1.5V白金エレメント)

No. 0
普及用

No. 1
No. 3
No. 5

ホット hot
メディウム medium
コールド cold

No. 7
No. 9
No. RE

R/Cスタント用
R/C用
R/C

No. FL
No. FS

ロータリー用
Rotary
一般用(ロング)
general (long)
一般用(ショート)
general (short)



使 っ て い る O. S. 製 品

◆ スピナーナット SPINNER NUT

III 099 (20824005)	10 (21024003)	III 15 (21524001)
20-RE (41819008)	25-60 (23024008)	80 (28024004)



◆ バイブレーション回転計
VIBRATION TACHOMETER

L (low r.p.m.) 2,000~7,000r.p.m.用	H (high r.p.m.) 8,000~17,000r.p.m.用
--------------------------------------	--



◆ サイレンサー SILENCER (MUFFLER)

OS-704 60-80	OS-703 29-58	OS-702 15-25	OS-701 III 099-6	小 Jet Stream "S"	ロータリー Rotary
-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------



◆ スピード用プロペラ RECORD PROPS

WOODEN	(hard)		(medium-hard)	
	D × P			
	7 × 10	6 × 8	7 × 10	6 × 8
	7 × 11	6 × 9	7 × 11	6 × 9



◆ フライホイール FLYWHEEL

No. 1B	No. 2B	No. 3	No. 4	No. 5
III 099R/C 10R/C	III 15R/C 20R/C 25R/C	S30R/C H40R/C	50R/C H60GP	H80R/C




◆ 水冷パーツ式 MARINE CONVERSION SET

80R/C	50R/C	S30R/C	20R/C	10R/C
(28040003)	(25040001)	(22240007)	(22040019)	(21040002)



2.5cc (15) スタンダード

クォーターパイロンに最適、リヤ-エキゾーストタイプ

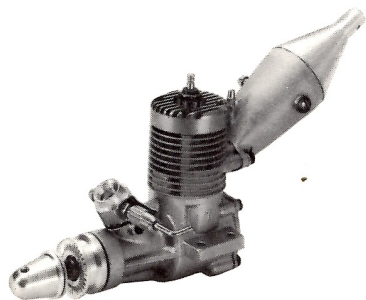


2.5cc (15) R/C



高性能・シユニューレ掃気方式エンジン


3.5cc (21) スタンダード

自動車、ボート、R/Cスポーツ機に最適



O. S. が自信をもってお奨めします。

3.5cc (21) R/C

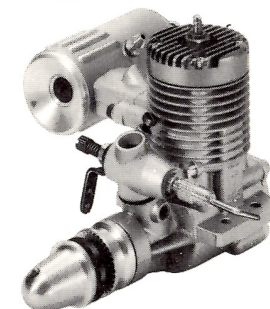

= SALES FOR DOMESTIC MARKET ONLY =

◆ グロープラグ (1.2~2.0V)



HOT (台紙レッド)
MEDIUM
(台紙イエロー)
COOL (台紙ブルー)

R/C
アイドルバー付
(台紙グリーン)

コンペティション
(台紙パープル)

◆ プロペラ (グラスファイバー)



サ イ ズ 表 示	7 × 4	(18 × 10)
	7 × 6	(18 × 15)
	8 × 4	(20 × 10)
	8 × 6	(20 × 15)
	9 × 4	(23 × 10)
	9 × 6	(23 × 15)
	10 × 4	(25 × 10)
	10 × 6	(25 × 15)

◆ ナイロンU/Cハンドル

(小型機の操縦に最適)



◆ スーパーナイロンプロペラ (グラスファイバー製)



各種サイズ一覧表

サイズ()内インチ表示	サイズ()内インチ表示
15×7.5 (6×3)	25×10 (10×4)
15×10 (6×4)	25×12 (10×5)
18×7.5 (7×3)	25×15 (10×6)
18×10 (7×4)	28×15 (11×6)
18×12 (7×5)	28×18 (11×7)
20×10 (8×4)	28×20 (11×8)
20×12 (8×5)	30×15 (12×6)
20×15 (8×6)	アダプター194 (25~40用)
23×10 (9×4)	◇ 196 (15, 19用)
23×12 (9×5)	◇ 197 (20用)
23×15 (9×6)	

= SALES FOR DOMESTIC MARKET ONLY =

ヨーロッパの洗練されたデザインと性能の良さは抜群!!

◆ ホビーポキシー接着剤

フォミュラ2 (H-52)
240 cc.

フォミュラ4 (H-54T)
60 cc.
(クイックフィックス)

フォミュラ1 (H-51)
34 cc.

フォミュラ4 (H-54)
(クイックフィックス) 3 cc. × 5
飛行場での修理に最適!!



●作業時間……45分

●作業時間……4分

●作業時間……15分

●作業時間……4分

最高の強力エポキシ系2液混合タイプ

= SALES FOR DOMESTIC MARKET ONLY =

◆ ルドル社製接着剤

Rudol hart (模型専用)
(ルドル ハルト)

- 飛行機・ボートなど模型工作でノリサ・ベニア板・塩化ビニール等の接着に最適。
- 速乾性で使用は簡単で半永久的に強い接着が可能。しかも乾燥部分はけずり成型することが出来。かさねりが非常に少ない特性あり。
- 水・油・ベンジン・酸などに対して耐久力が強い。
- 複雑な部分やコーナー等を使用する時は、付属のアダプターを利用すれば接着・成型の仕上げが美しい。



Rudol Alleskleber (一般用)
(ルドル アレスクレーパー)

- 家庭・事務所・学校工作など一般の万能接着剤です。紙・木材・皮革・陶器・布・ガラス・プラスチック等を使用できる。
- 低粘性ですの使用がとくに簡単。
- 耐熱性(約80℃)・防水性・耐油性・耐酸性。その他の耐性も抜群。
- 乾燥すると透明膜になり、仕上げが美しい。



Rudol Fix 333 (コンタクト)
(ルドル フィックス 333)

- 家具、室内装飾品、皮革、ゴム製品等の製造・修理などに使用できるコンタクトタイプの接着剤で、木工、プラスチック、ゴム、皮革、硬質PVC等の接着ができます。
- 防水性・耐低温性は非常に大きく、耐高温性もかなり高く(約60℃まで)、その柔軟性は長くつづきます。



世界で多くの人に愛用されている強力接着剤

= SALES FOR DOMESTIC MARKET ONLY =

◆ フォックスグロープラグ

1.5Vシリーズ

R/Cショート



R/Cロング



2Vシリーズ ウェットバッテリー(蓄電池)用

スタンダード

スタンダードロング

スタンダードショート



R/Cショート

R/Cロング



世界の優秀品をO. S. からモデラーへ

◆ ファイヤーボール グロープラグ

白金エレメント(1.2V~3.0V)



ホット

R/C・U/C・FF用

HOT (ホット)

(ロングリーチ)

白金エレメント(1.2V~2.0V)



スタンダード

R/C・U/C・FF用

MEDIUM (メディウム)

(ショート&ロングリーチ)

COOL (クール)

(ロングリーチ)

= SALES FOR DOMESTIC MARKET ONLY =

◆ ハイトルクスターター

すべての模型エンジンの始動にスターターを
ヘリコプター・飛行機・ボート・モデルカー
その他……………

パワー・スピード・耐久性・価格・すべての
点で比類のない性能を発揮。



◆ ファイバーグラスプッシュロッド

- 主翼の前線材 (コンバット)
- 主翼のスパー (主桁)
- 主翼ストラット (複葉機)



幅広く使えて便利な製品……………

これもO. S. の推奨品です。


= SALES FOR DOMESTIC MARKET ONLY =




◆パイロンブランドUコン用ワイヤー

- ステンレス製ワイヤー(スピード用を除く)……サビません。
- すべて7本撚ワイヤー(スピード用を除く)……非常にしなやかでキンクしにくい。
- 抜群の引張り強さ。
- リール・必要パーツ・説明書つき。

スピード用ワイヤー スタント・ラットレース・コンバット・スケール用ワイヤー



(単線)



(半完成)



(完成)

リードアウトワイヤー
(21本撚)

ワイヤーコネクター



■パイロンブランドUコン用ワイヤー(全製品2本セット)&パーツ

スピード用ワイヤー			スタント・ラット、コンバット用ワイヤー (完成)		
S 8 5	0.008×2-52' (0.2mm×16m)	1cc.級用	U 1 2 5	0.012×2-52' (0.3mm×16m)	09クラス用
S 1 2 5	0.012×2-52' (0.3mm×16m)	2.5cc.級用	U 1 2 6	0.012×2-60' (0.3mm×18.3m)	15~25用
S 1 6 5	0.016×2-52' (0.4mm×16m)	FAI (2.5cc.)	U 1 5 6	0.015×2-60' (0.38mm×18.3m)	35~45用
S 1 2 7	0.014×2-70' (0.35mm×22m)	5cc.級用	U 1 5 7	0.015×2-70' (0.38mm×22m)	35~45用
O 1 8	0.018×2-70' (0.45mm×22m)	10cc.級用	U 1 8 7	0.018×2-70' (0.45mm×22m)	40以上大型スケール用
スタント・ラット・コンバット用ワイヤー (半完成)			121-S	ワイヤーコネクター (S)	クラスA-B用
F 1 2 3	0.012×2-35' (0.3mm×11m)	09クラス用	122-S	ワイヤーコネクター (L)	クラスC-D用
F 1 2 5	0.012×2-52' (0.3mm×16m)	15~25用	UA21K	リードアウトワイヤー	クラスA-B用
F 1 5 6	0.015×2-60' (0.38mm×18.3m)	35~45用	UC21K	リードアウトワイヤー	クラスC-D用
F 1 5 7	0.015×2-70' (0.38mm×22m)	35~45用			

Uコンの神随を伝える……パイロンワイヤー!!