




O.S. ENGINE FULL LINEUP

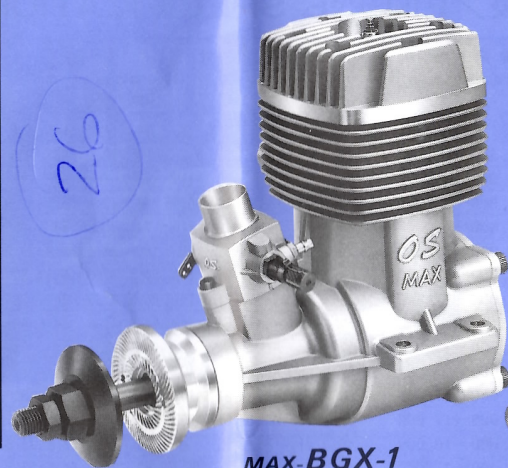


MAX-BGX-1

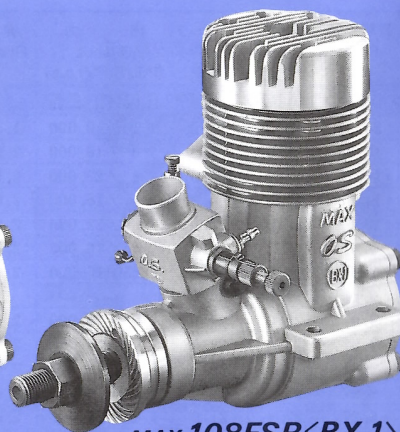


MAX-108FSR<BX-1>

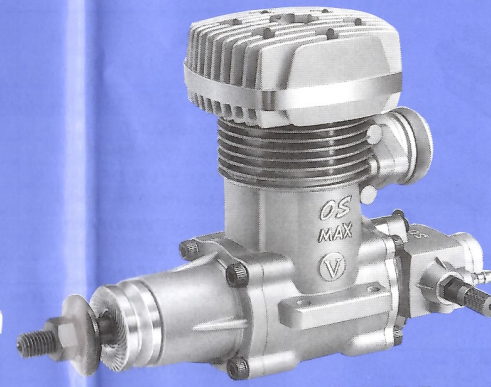


MAX-91VR-DF
DUCTED FAN
(ラウンド・ヘッド仕様もあります。
Round cylinder head version is also available.)

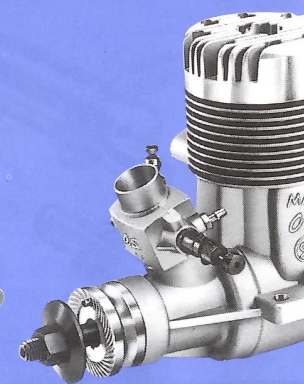


MAX-91FSR

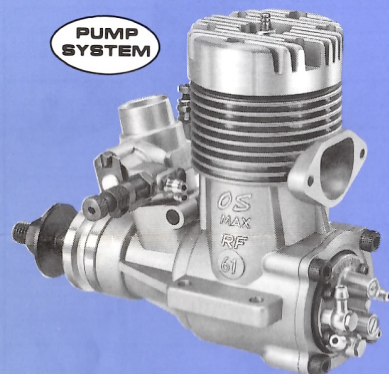


MAX-61RFABC-P

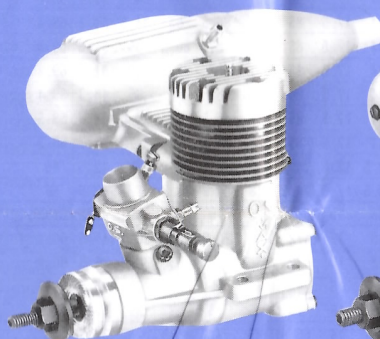


MAX-50FSR




MAX-46SF
MAX-46SFABC




MAX-46SF-P
MAX-46SFABC-P

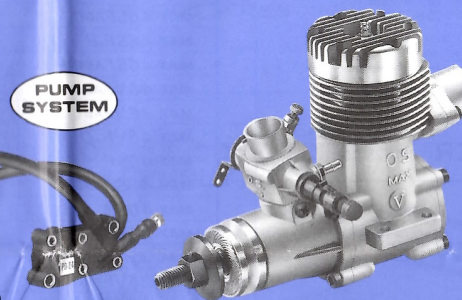


MAX-46VFABC



MAX-46VFABC-P




MAX-15FP




MAX-10FP




MAX-CZ-11P



MAX-40VR-PABC

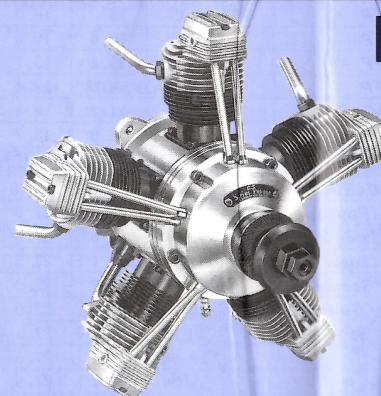

FR5-300<Sirius>

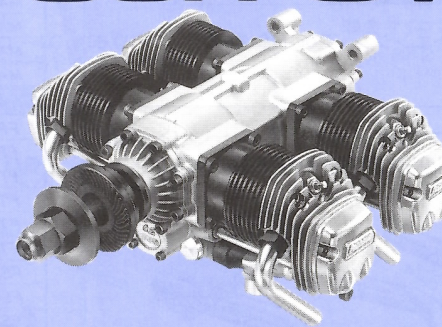


FF-320<Pegasus 320>




FT-300
FT-240


FOUR STROKE

CAR ENGINES







MAX-21EX-R




MAX-21EX-B




MAX-21RF-B



MAX-21SE-R ABC




MAX-21SE-B ABC




MAX-CZ-2

HELICOPTER ENGINES

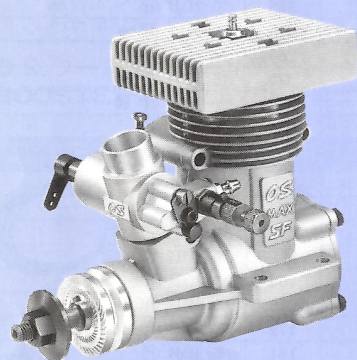


MAX-61SF-H
MAX-61SF-H ABC

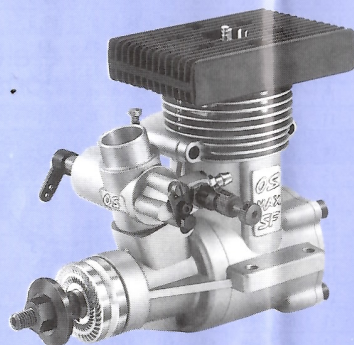


MAX-61SFN-H
MAX-61SFN-H ABC

(国内販売はいたしておりません。)

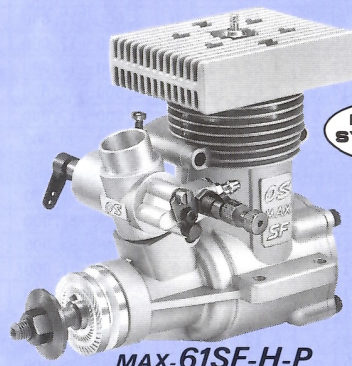


MAX-61SF-H-P
MAX-61SF-H ABC-P


PUMP
SYSTEM

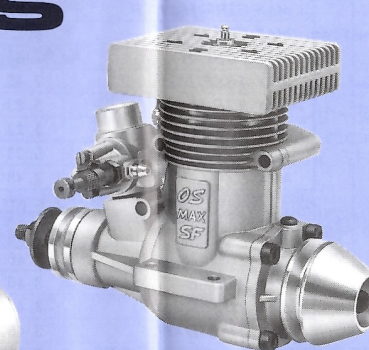


MAX-61SF-HS
MAX-61SF-HS ABC

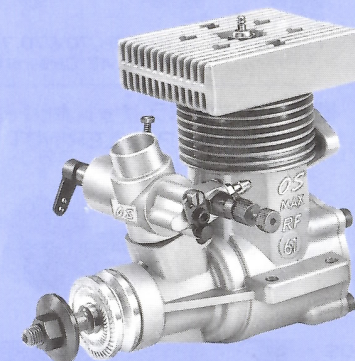


MAX-61RF-H
MAX-61RF-H ABC




MAX-32F-H



MAX-32F-HX




MAX-32F-HS




MAX-CZ-H


MARINE ENGINES

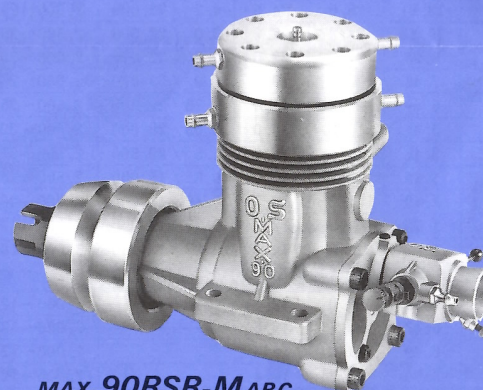


MAX-90RSR-M ABC

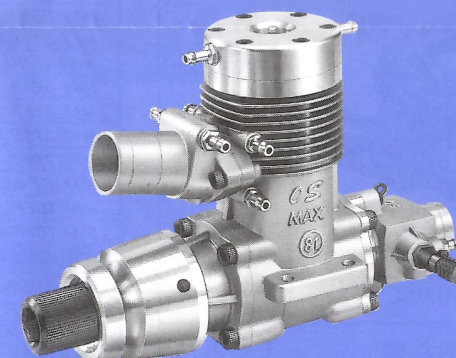


MAX-81VR-M ABC



MAX-21EX-M



MAX-21SE-M ABC




MAX-20FP-M

(フライホイールは別売)
(Flywheel is optional extra)




MAX-C

ENGINES

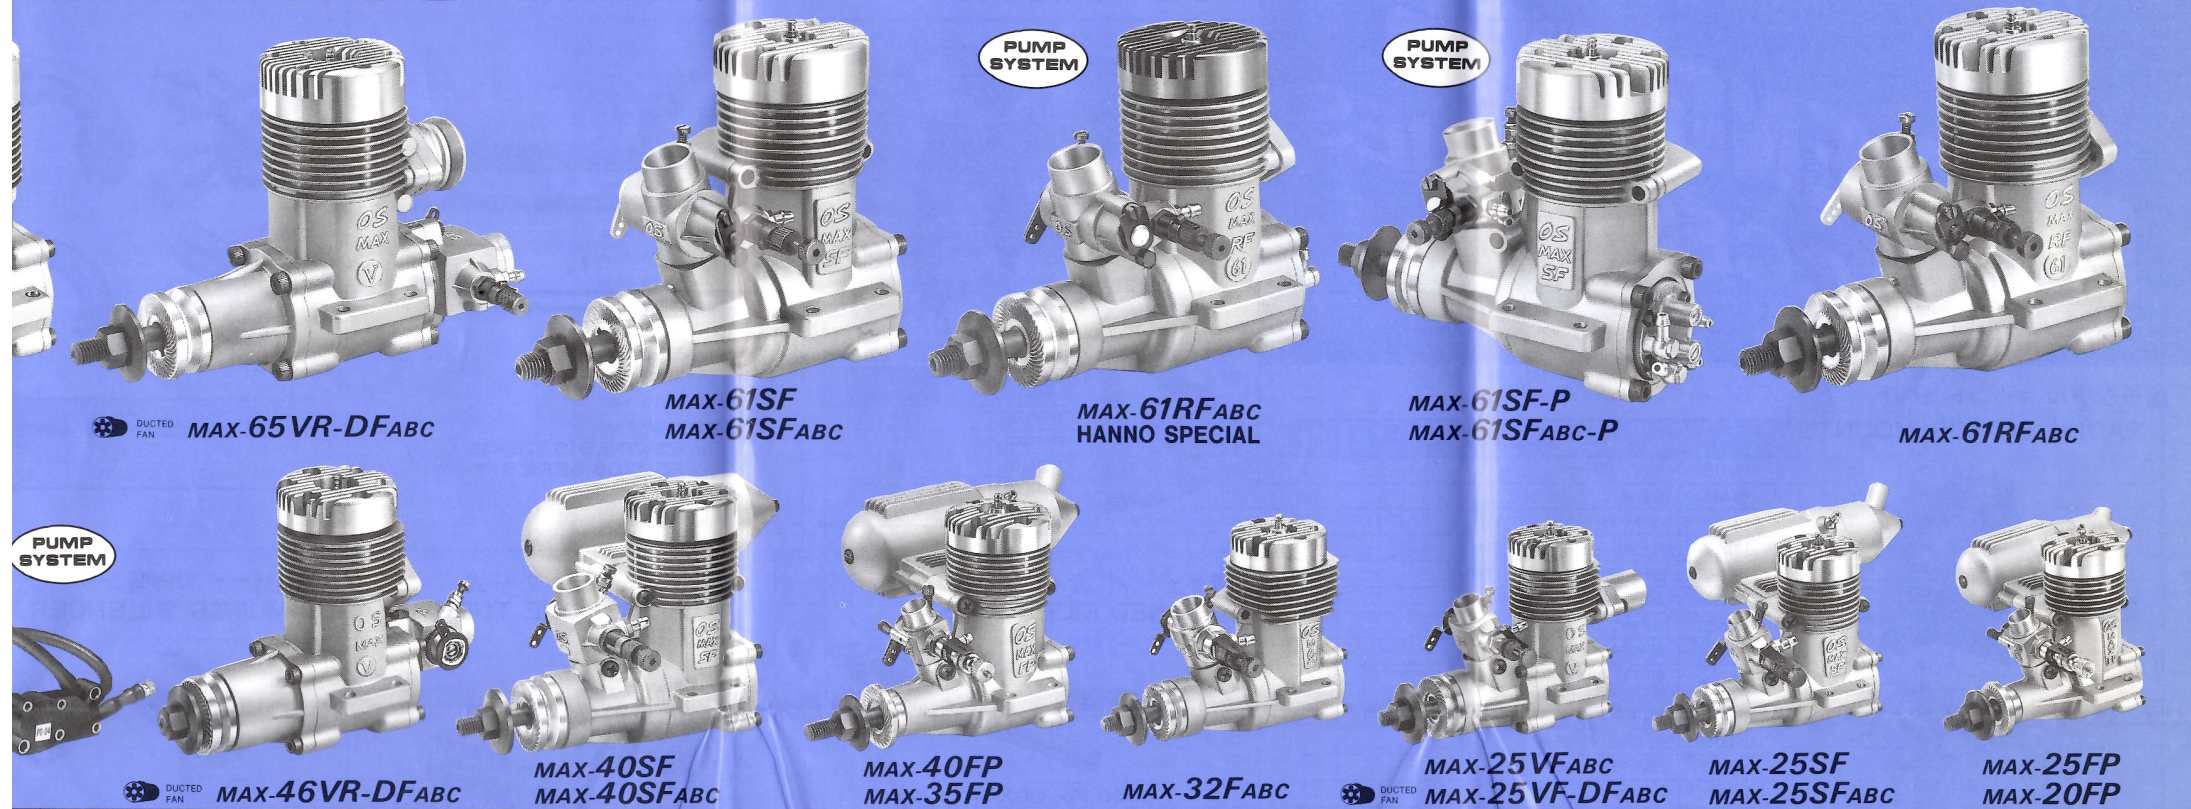

KE ENGINES

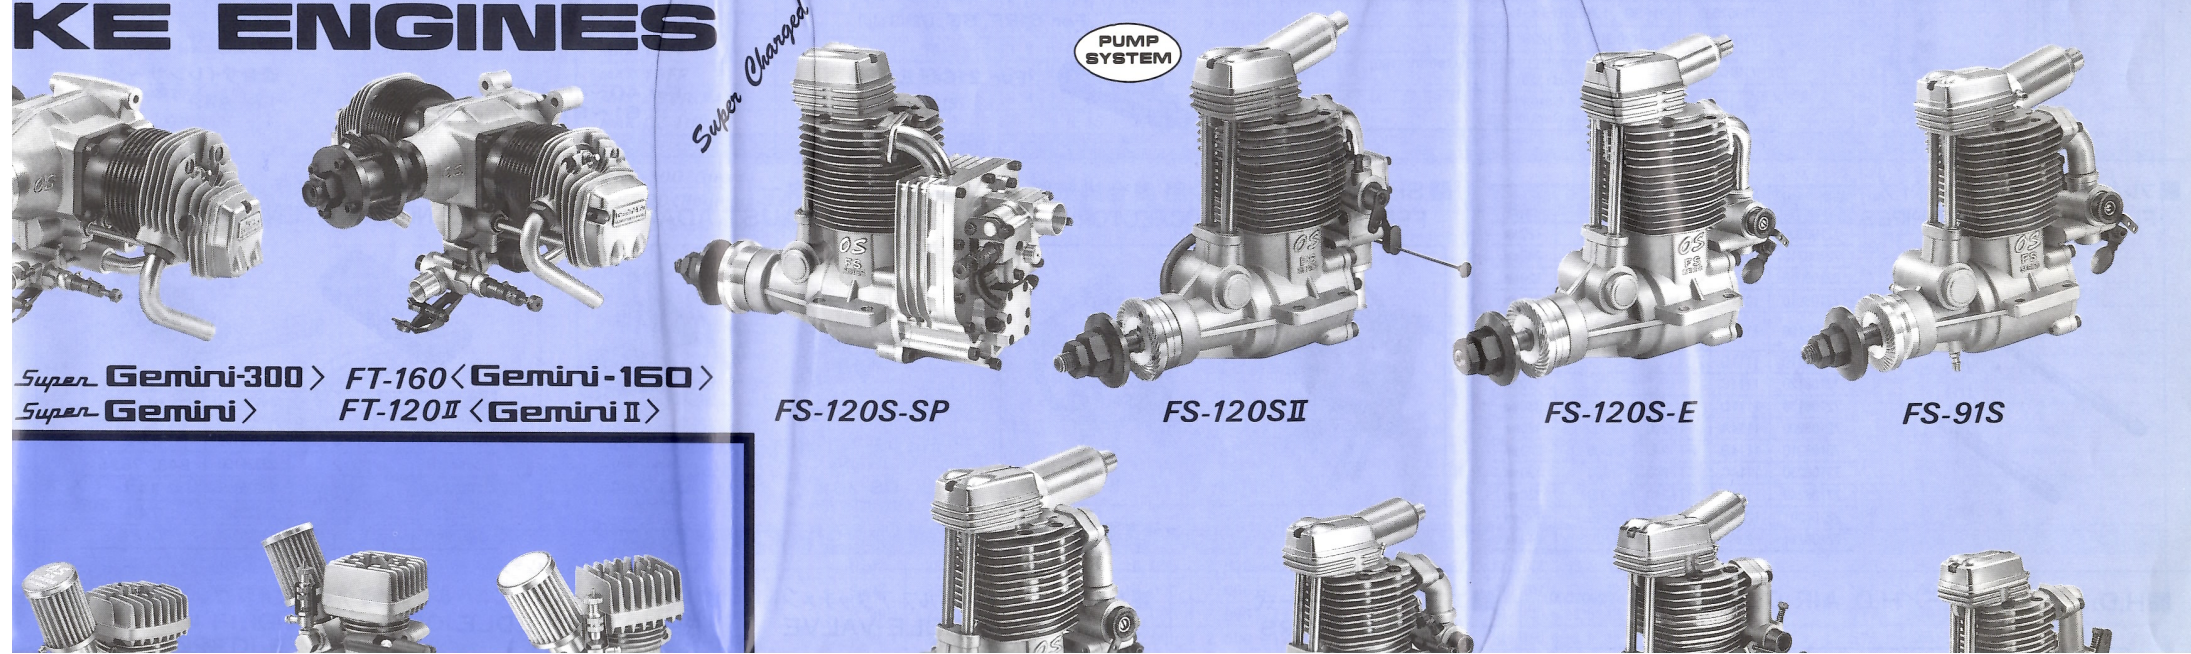





MAX-CZ-R
MAX-CZ-11




MAX-10FP-BX
(エアクリーナーは別売)
(Aircleaner is optional extra)




MAX-10FP-B
(エアクリーナーは別売)
(Aircleaner is optional extra)




FS-70S




FS-48S




FS-40S




FS-26S

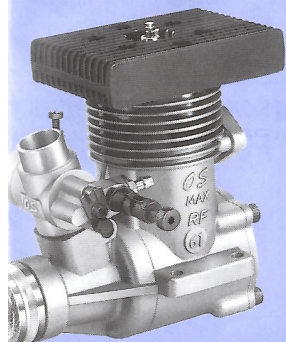


MAX-61RFN-H
MAX-61RFN-HABC
(国内販売はいたしておりません。)

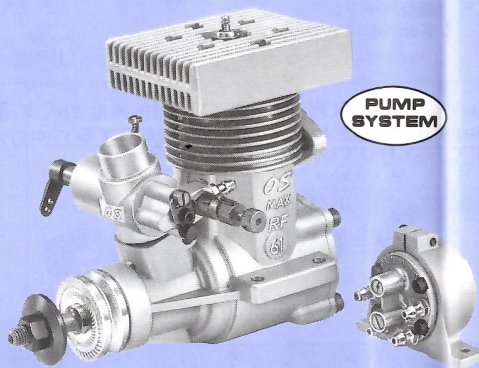


MAX-61RF-H-P
MAX-61RF-HABC-P




MAX-61RF-HS
MAX-61RF-HSABC



MAX-50FSR-H




MAX-46SF-H




MAX-46SF-HS

NES




MAX-65VR-MABC
MAX-61VR-MABC

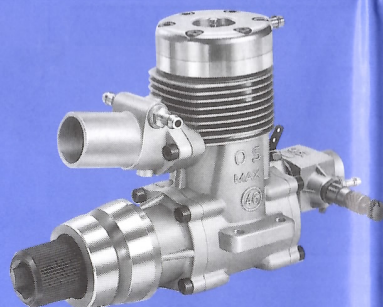


MAX-46VR-MABC
MAX-40VR-MABC



MAX-10FP-MX




MAX-10FP-MX

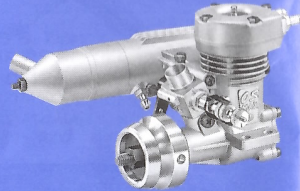


MAX-10FP-M
(フライホイールは別売)
(Flywheel is optional extra)


C/L ENGINES




MAX-46SF-SABC
MAX-40SF-SABC




MAX-40FP-S
MAX-35FP-S



MAX-25FP-S
MAX-20FP-S




MAX-15FP-S



MAX-10FP-S

WANKEL ROTARY ENGINE

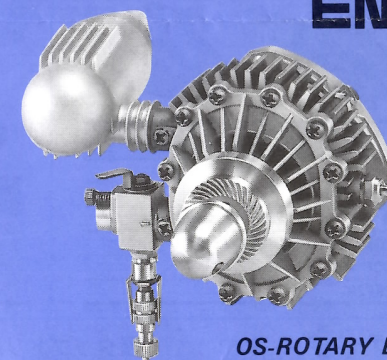

OS-ROTARY ENGINE 49-PI

O.S.

小川精機株式会社

〒546 大阪市東住吉区今川3丁目6番15号
電話 (06) 702-0225 番 (代)
FAX (06) 704-2722 番



O.S. ENGINES MFG. CO., LTD.

6-15 3-chome Imagawa Higashisumiyoshi-ku
Osaka 546, Japan.

TEL. (06) 702-0225
FAX. (06) 704-2722

O.S. ENGINES ACCESSORIES

■ラジアル マウント セット RADIAL MOTOR MOUNTS



品名コード Code No.	適合エンジン Type of Engine
71909100	10FP 10FP-S
71909400	CZ-11P
71909300	15FP 15FP-S
71908300	FS-26S
71908100	20FP 20FP-S 25FP 25FP-S
71908200	25SF 25SF ABC 25VF ABC
71908400	32F ABC
71906200	35, 40FP
71906000	40FSR 40FSR-S 40FSR ABC 45FSR 45FSR ABC FS-40S
71913000	FS-48S
71913100	40, 46SF, VF SERIES
71905200	61SF, RF SERIES
71905000	FS-70S
71901100	FS-91S
71907000	91FSR 108FSR (BX-1)
71904200	FS-120SII FS-120S FS-120E
71910000	FT-120II (Gemini II) FT-160 (Gemini-160) FF-320 (Pegasus-320)
71911000	FT-240 (Super Gemini) FT-300 (Super Gemini-300)


■フレキシブル エキゾースト パイプ FLEXIBLE EXHAUST PIPES



品名コード Code No.	品名 Type	適合エンジン Type of Engine	長さ length
72108300	1010A	FS-40S FS-48S	120mm
72108310	1010B	FS-40S FS-48S	240mm
72108000	1011A	FR5-300	120mm
72108010	1011B	FR5-300	240mm
72108100	1111A	FS-70S FS-91S FT-120II FT-160	120mm
72108110	1111B	◇	240mm
72108120	1111C	◇	170mm
72108130	1111D	◇	330mm
72108200	1114A	FT-240 FT-300	120mm
72108210	1114B	FT-240 FT-300	240mm
72108230	1114C	FT-240 FT-300	170mm
72108240	1114D	FT-240 FT-300	330mm
72108201	120A	FS-120S SERIES	120mm
72108211	120B	FS-120S SERIES	240mm

■H.D.エアクリーナー／H.D. AIR CLEANERS (72402000)

■Sirius<FR5-300>用 集合排気管 FR5-300 EXHAUST CORECTOR RING


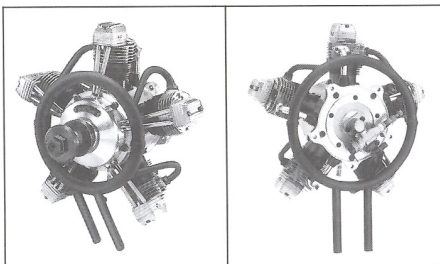


●前方取付型
(47069000)

●後方取付型
(47069010)

■エアクリーナー式 AIR CLEANERS

■バックプレート マウント BACK PLATE MOUNTS

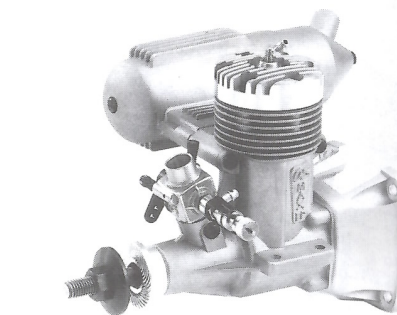

品名コード Code No.	適合エンジン Type of Engine
71915000	10FP
71916000	15FP
71916100	CZ
71917000	20FP・25FP
71918000	35FP・40FP

■チューンド サイレンサー TUNED SILENCERS



T-6000 For BGX-1 (72102000)


T-4010 For Hanno Special (72101120)
For 61RF, SF (72101110)



For 21Car Engine
(72106000)

■セーフティニードルバルブ アタッチメント SAFFTY NEEDLE-VALVE MOUNTING KIT

■EXサイレンサー 一式 EX SILENCER SET

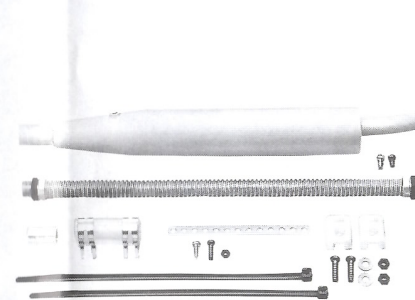


適合エンジン
For FS-70S, 91S (72109400)
FS-120S SERIES (72109000)

■シリコン チューブ 一式 O.S. SILICONE TUBE ASSEMBLY



For 40~46 ϕ 15 (72105337)
61~91 ϕ 18 (72101338)

■90°アダプター 90° EXHAUST ADAPTORS



適合サイレンサー
For OS-761・871
(21125502)
OS-762
(22625508)
OS-873
(25425500)



For OS-743
(24925419)
OS-744
(26625403)
OS-744B
(26625410)

■サイレンサー エクステンション アダプター SILENCER EXTENSION ADAPTOR



品名コード Code No.	適合サイレンサー Type of Silencer	品名コード Code No.	適合サイレンサー Type of Silencer
21125108	761・871	22325100	842
22625103	762	23325100	843, 762S
21626019	702P	24925109	743
24025151	703	26625337	744
25425600	873	26625340	744B

■EXマニホールド EX EXHAUST HEDER




適合エンジン Type of Engine	内装型 Inside fuselase	外装型 Outside
FS-70S・91S	72109500	721
FS-120S SERIES	72109200	721

■ミュート サイレンサー MUTES SILENCER




適合サイレンサー
For 842
(22327000) For 843
(2332)

■グロープラグ／O.S. GLOW PLUG

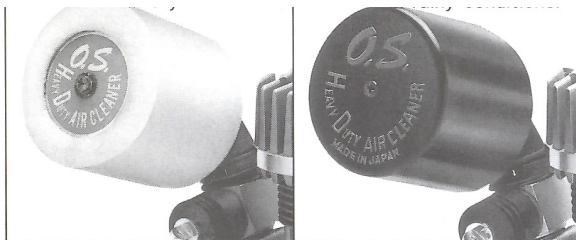


適合エンジン
For 21 Car Engine

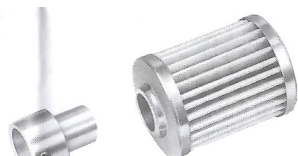

適合エンジン
For CZ-R, II
(72403001)

For CZ-I, 2
(72403000)
For 10FP-B
(72403002)

適合エンジン
For 10~40FP

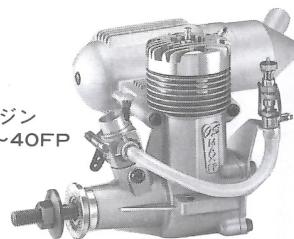

適合キャブレター
For 9B Carburetter



■ O.S. ブースター コードー式 BOOSTER CABLE SETS




単気筒用

For single cylinder
(72200110)

2気筒用

For twin cylinder
(72200090)

■ O.S. ブースター ターミナルキット BOOSTER TERMINAL KIT (72200130)



■ ロックナット セット PROPELLER LOCKNUT SETS



品名コード Code No.	適合エンジン Type of Engine
45810100	FS-40S FS-48S
45910100	FS-70S FS-91S
45910200 スピナー用 (For Spinner)	FS-70S FS-91S
45510100	FS-120SE FS-120S II FS-120S, SP
46110100	FT-120 II FT-160
46210100	FT-240 FT-300 FR5-300
46410100	FF-320

■ トゥルーターン スピナー用 ロックナット セット PROPELLER LOCKNUT SETS FOR TRUTURN SPINNERS



品名コード Code No.	名称 Type	適合エンジン Type of Engine
45910300	5/16-M5	FS-70S~FS-120S SERIES
46110200	5/16-M5 (L)	FT-120 II・FT-160・FF-320
46210300	3/8-M5 (L)	FT-240・FT-300 FR5-300

■ トゥルーターン スピナー用 PROPELLER LOCKNUT SETS FOR TRUTURN SPINNERS



For 20~50 (7310102)

■ スピナー ナット / SPINNER NUTS



品名コード Code No.	サイズ Size	適合エンジン Type of Engine
20824005	M5	10FP CZ-A CZ-11P
21524001	3/8"-32	15FP 15FP-S
23024008	1/4"-28	20~50 FS-20 26S 40S 48S RE
23024009	1/4"-28	RYAN OS MAX SPECIAL専用
45024000	5/8"-24	61SF RF
29024000	3/8"-24	108FSR

■ ユニバーサル ジョイント MARINE UNIVERSAL JOINTS




品名コード Code No.	適合エンジン Type of Engine	品名コード Code No.	適合エンジン Type of Engine
21342000	10FP-M	25343201	40VR-MABC 46VR-MABC
22442009	21SE-MABC	27243109	61VR-MABC 65VR-MABC 77VR-MABC 81VR-MABC
72301000	FS-40M	26842002	FS-61M 90RSR-MABC

■ フライホイール / FLYWHEELS



品名コード Code NO.	名称 Type	適合エンジン Type of Engine
71801026	No. 1 B	10FP-M
71801030	No. 1 C	10FP-MX
71802005	No. 2 B	20FP-M
71802020	No. 2 D	21SE-MABC
71802030	No. 2 E	21EX-M
25342007	No. 4 B	40VR-MABC 46VR-MABC
71805400	No. 7	61VR-MABC 65VR-MABC 81VR-MABC
29142009	No. 9	90RSR-MABC

■ 46 ポンプ システム 46PUMP SYSTEM PA-104 (72504000)

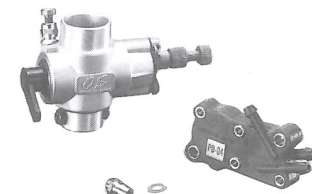

適合エンジン For 40・46SF・VF

■ リコイル スターティング ユニット RECOIL STARTING UNITS



適合エンジン For 32F-H (22922000)
32F-HS (22922100)

(32F-HS用はクランクシャフト無し
Crankshaft is not included in
case of 32F-HS.)

■ タップドリル セット TAP SETS



M2.6 (72901000)
M3.0 (72901001)
M3.5 (72901002)
M4.0 (72901003)

■ タペット調整キット VALVE ADJUSTING TOOL KIT (72200060)



■ ドライブ ワッシャ抜き DRIVE WASHER REMOVER (71510009)



適合エンジン
For 40~46・50~65

■ ロング プラグ レンチ LONG SOCKET WRENCH WITH PLUG GRIP (71521000)



■ 六角ドライバー セット DETACHABLE HEX-WRENCH (71525000)




O.S. 小川精機株式会社

〒546 大阪市東住吉区今川3丁目6番15号
電話 (06) 702-0225 番 (代)
FAX (06) 704-2722 番

O.S. ENGINES MFG.CO., LTD.

6-15 3-chome Imagawa Higashi
Osaka 546, Japan. TEL. (06)
FAX. (06)


ユニバーサル サイレンサー UNIVERSAL SILENCERS

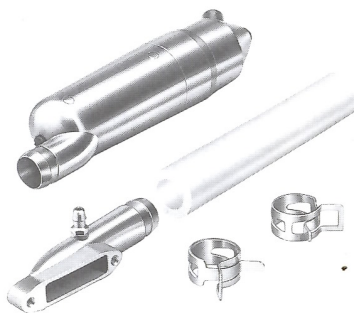

品名コード Code No.	名称 Type	適合エンジン Type of Engine
72110000	881	10FP 15FP CZ 10FSR
72111000	882A	20FP 25FP
72112000	882B	21SE 25FSR 25FABC 25SF 25SFABC 28F 32F
72113000	883	35FP 40FP

型
fuselase
3600
3300

Q.T.サイレンサー Q.T. SILENCER (45725010)



適合エンジン For FS-26S

300)

エキゾースト マニホールド EXHAUST HEADER PIPES



For BGX-1 (72102200) For 61SF (72101230) For 61RF (72101240) For 21EX-M (180*) (72101250)
61RF (L) (72101241)

インフライトコントロール ニードルバルブ IN FLIGHT CONTROL NEEDLE VALVE

エンジン一覧表／ENGINE SPECIFICATIONS

名 Items	行程体積 Disp. (cc)	ボア Bore (mm)	ストローク Stroke (mm)	出力 Output (PSorBHP/r.p.m.)	実用回転数 Practical Range (r.p.m.)	寸法 Dimensions (mm)										重量 Weight (g)	備考 Features (see key below)
R/C飛行機用エンジン R/C AIRCRAFT ENGINES						A	B	C	D	E	F	G	H	J	S		
MAX-BGX-1	34.97	37.3	32.0	4.1 / 10,000	1,500～10,000	74	32	129.5	85	142.5	99	60.5	83	111	UNF $\frac{1}{4}$ -24	1,350	Ⓔ 2BB ★ ①
MAX-108FSR<BX-1>	17.83	29.0	27.0	3.0 / 16,000	2,000～16,000	58	30	108	70	119	75	48	60	95	〃	750	Ⓔ 2BB ★
MAX-91VR-DF	14.76	27.7	24.5	4.8 / 22,000	2,000～25,000	52	25	133.5	61	109.5	66	43.4	53.5	87.5	UNF $\frac{1}{4}$ -24	707	Ⓐ 2BB ① ▲
MAX-91FSR	14.89	27.0	26.0	2.5 / 16,000	2,000～16,000	58	30	107	70	119	74	48	59	95	〃	717	Ⓔ 2BB ★
MAX-65VR-DFABC	10.63	24.8	22.0	3.0 / 22,000	2,000～25,000	52	25	133.5	61	101.7	66	43.4	53.5	79.7	〃	666	Ⓐ 2BB ① ▲
MAX-61SF	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000～17,000	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	535	Ⓔ 2BB
MAX-61SFABC	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000～17,000	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	540	Ⓐ 2BB
MAX-61RFABC HANNO SPECIAL	9.97	23.0	24.0			52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	584	Ⓐ 2BB ① PD
MAX-61SF-P	9.97	23.0	24.0	2.0 / 16,000	2,000～17,000	52	25	103.5	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	575	Ⓔ 2BB ① PD
MAX-61SFABC-P	9.97	23.0	24.0	2.0 / 16,000	2,000～17,000	52	25	103.5	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	580	Ⓐ 2BB ① PD
MAX-61RFABC	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000～17,000	52	25	96	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	540	Ⓐ 2BB
MAX-61RFABC-P	9.97	23.0	24.0	2.0 / 16,000	2,000～17,000	52	25	103.5	61	103	66.5	42.6	54	82	〃	580	Ⓐ 2BB ① PD
MAX-50FSR	8.27	22.4	21.0	1.45 / 15,000	2,000～16,000	45	21	88	55	92	63	36.4	52.5	73.5	UNF $\frac{1}{4}$ -28	386	Ⓔ 2BB ★
MAX-46SF	7.45	22.0	19.6	1.43 / 16,000	2,000～17,000	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	340	Ⓔ 2BB ★
MAX-46SFABC	7.45	22.0	19.6	1.43 / 16,000	2,000～17,000	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	342	Ⓐ 2BB ★
MAX-46SF-P	7.45	22.0	19.6	1.55 / 16,000	2,000～17,000	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	344	Ⓔ 2BB ★
MAX-46SFABC-P	7.45	22.0	19.6	1.55 / 16,000	2,000～17,000	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	346	Ⓐ 2BB ★ ① PD
MAX-46VFABC	7.45	22.0	19.6	1.4 / 16,000	2,000～17,000	44	17.5	85	51	87	60.3	35	51.6	69.4	〃	362	Ⓐ 2BB
MAX-46VFABC-P	7.45	22.0	19.6	1.55 / 16,000	2,000～17,000	44	17.5	85	51	87	60.3	35	51.6	69.4	〃	366	Ⓐ 2BB ① PD
MAX-46VR-DFABC	7.45	22.0	19.6	1.9 / 23,000	2,000～25,000	44	17.5	80	51	88	55	35	46.3	69.4	〃	379	Ⓐ ① 2BB ①
MAX-40SF	6.47	20.5	19.6	1.22 / 16,000	2,000～17,000	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	358	Ⓔ 2BB ★
MAX-40SFABC	6.47	20.5	19.6	1.22 / 16,000	2,000～17,000	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	360	Ⓐ 2BB ★
MAX-40FP	6.49	21.2	18.4	1.0 / 15,000	2,000～16,000	40.5	17.5	74.2	48	82.2	51.2	32	42.5	66	〃	248	Ⓐ ★
MAX-35FP	5.90	20.2	18.4	0.8 / 14,000	2,500～15,000	40.5	17.5	74.2	48	82.2	51.2	32	42.5	66	〃	256	Ⓐ ★
MAX-32FABC	5.23	19.5	17.5	1.02 / 16,000	2,000～17,000	38	15	75	45	76	53	29	45.5	61.2	〃	235	Ⓐ 2BB ★
MAX-25VFABC	4.07	18.0	16.0	0.85 / 18,000	2,500～19,000	38	15	72	45	75.5	53	30.2	45.5	60.4	〃	230	Ⓐ 2BB ①
MAX-25VF-DFABC	4.07	18.0	16.0	1.1 / 22,000	2,500～26,000	38	15	72	43.2	75.5	53	30.2	45.5	60.4	〃	227	Ⓐ 2BB ①
MAX-25SFABC	4.07	18.0	16.0	0.8 / 18,000	2,500～19,000	38	15	75	45	75	53	29	45.5	60.2	〃	218	Ⓐ 2BB ★
MAX-25SF	4.07	18.0	16.0	0.7 / 16,000	2,500～17,500	38	15	75	45	75	53	29	45.5	60.2	〃	215	2BB ★
MAX-25FP	4.07	18.0	16.0	0.6 / 15,000	2,500～16,000	36	14	66.5	45	74.5	46.5	28	39.5	60	〃	185	★
MAX-20FP	3.46	16.6	16.0	0.5 / 15,000	2,500～16,000	36	14	66.5	45	74.5	46.5	28	39.5	60	〃	193	★
MAX-15FP	2.49	15.2	13.7	0.41 / 17,000	2,500～18,000	33	14.4	56.5	40	63.2	39.5	24.8	30.8	50.2	UN $\frac{1}{4}$ -32	142	Ⓐ ★
MAX-10FP	1.76	13.44	12.4	0.27 / 17,000	2,500～18,000	31.4	11	54	38	58.2	38.7	23	33.2	45.2	M5	119	Ⓐ ★
MAX-40VR-PABC	6.49	21.2	18.4	1.8 / 23,000	～25,000	44	17.5	80	51	87	55	35	46.3	69.4	UNF $\frac{1}{4}$ -28	380	Ⓐ 2BB ① ▲
MAX-CZ-11P	1.79	12.9	13.7	0.45 / 30,000	20,000～32,000	31.4	11	59	40	61	41.5	24	36	49.5	M5	126	Ⓐ 2BB ★
4サイクル エンジン FOUR STROKE ENGINES						A	B	C	D	E	F	G	H	J	S		
FR5-300<Sirius>	9.95×5	24.0	22.0		1,800～8,500										UNF $\frac{1}{4}$ -24	2,670	Ⓔ RADIAL FIVE 4BB+2NB
FF-320<Pegasus-320>	13.26×4	27.7	22.0		1,800～8,500										UNF $\frac{1}{4}$ -24	2,190	Ⓔ FLAT FOUR 7BB
FT-300<Super Gemini-300>	24.38×2	33.6	27.5		1,800～9,000										UNF $\frac{1}{4}$ -24	1,828	Ⓔ FLAT TWIN 5BB
FT-240<Super Gemini>	19.96×2	30.4	27.5		1,800～9,000										〃	1,880	Ⓔ FLAT TWIN 5BB
FT-160<Gemini-160>	13.26×2	27.7	22.0		1,800～10,000										UNF $\frac{1}{4}$ -24	1,100	Ⓔ FLAT TWIN 5BB
FT-120Ⅱ<GeminiⅡ>	9.95×2	24.0	22.0		1,800～10,000										〃	1,090	Ⓔ FLAT TWIN 5BB
FS-120S-SP	19.96	30.4	27.5	2.5 / 10,000	2,000～11,000	58	25	157	67	137	77	47	64.5	115	〃	1,030	Ⓔ 4BB ★ ① SC
FS-120SⅡ	19.96	30.4	27.5	2.1 / 12,000	2,000～12,000	58	25	104	67	138.5	77	47	64.5	115	〃	980	Ⓔ 4BB ★ ① PG
FS-120S	19.96	30.4	27.5	2.1 / 12,000	2,000～12,000	58	25	135	67	138.5	77	47	64.5	115	〃	945	Ⓔ 4BB ★ ① PG
FS-120S-E	19.96	30.4	27.5	1.9 / 11,000	2,000～11,000	58	25	140.5	67	138.5	77	47	64.5	115	〃	864	Ⓔ 4BB ★
FS-91S	14.96	27.7	24.8	1.6 / 11,000	2,000～12,000	52	25	91.5	60	121	66.5	42.6	54	99	〃	630	Ⓔ 4BB ★
FS-70S	11.50	25.8	22.0	1.1 / 11,000	2,000～12,000	50	21	99	58	116.5	66	40	55.5	96	〃	570	Ⓔ 4BB ★
FS-48S	7.89	23.0	19.0	0.8 / 12,000	2,200～12,000	44	17.5	80.5	51	98.5	58	34	49.3	82	UNF $\frac{1}{4}$ -28	412	Ⓔ 4BB ★
FS-40S	6.49	21.2	18.4	0.65 / 12,000	2,200～12,000	42	17.5	77.5	49	98	57	32.5	48.1	80.5	〃	355	Ⓔ 4BB ★
FS-26S	4.41	18.5	16.4	0.41 / 11,000	2,200～12,000	36	14	84	44	86.5	48.5	29	40	70	〃	268	Ⓔ 2BB ★
ヘリコプター用エンジン HELICOPTER ENGINES						A	B	C	D	E	F	G	H	J	S		
MAX-61SF-H	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000～17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	UNF $\frac{1}{4}$ -28	580	Ⓔ 2BB ①
MAX-61SF-HABC	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000～17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	585	Ⓐ 2BB ①
MAX-61SFN-H	9.95	24.0	22.0	1.8 / 17,000	2,000～17,000	52	25	93	61	100.6	63.5	42.5	51.7	79	〃	572	Ⓔ 2BB ①
MAX-61SFN-HABC	9.95	24.0	22.0	1.8 / 17,000	2,000～17,000	52	25	93	61	100.6	63.5	42.5	51.7	79	〃	575	Ⓐ 2BB ①

(71703009)



No. 7
(71607004)

No. RE
(71614001)


適合キャブレター
For Type 86, 7L, 6H, 8H, 7DV, 7D, 7G
7F, 4BK, 4D, 4E Carburettor

プロペラナット
PROPELLER NUTS
LONG PROPELLER NUT SETS




品名コード Code No.	サイズ Size	適合エンジン Type of Engine
73101000	1/4	20~50
73101010	5/16	61

61SF, RF-Hリヤスターティング ユニット
REAR STARTING UNIT SET
(27721000)

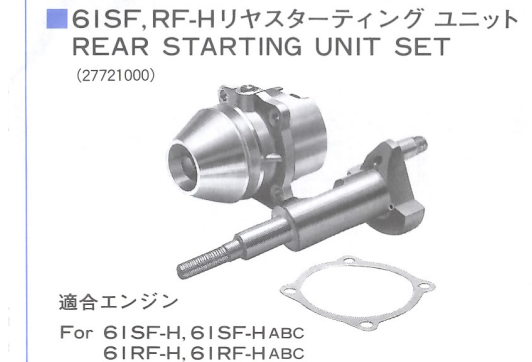

適合エンジン
For 61SF-H, 61SF-HABC
61RF-H, 61RF-HABC

スパナ
WRENCHES (SPANNERS)

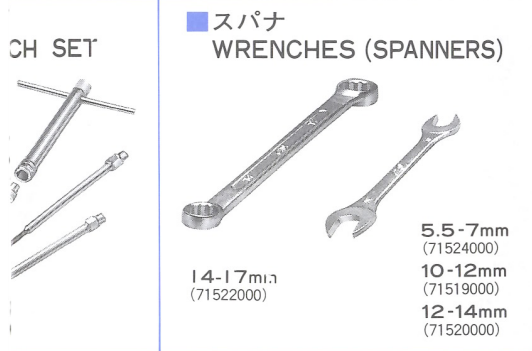

14-17mm
(71524000)
10-12mm
(71519000)
12-14mm
(71520000)

MAX-61SF-HABC-P	9.97	23.0	24.0	1.95 / 16,000	2,000~17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	715	AE 2BB (H) (PD)
MAX-61SF-HS	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	120.2	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	710	AE 4BB (H) ●
MAX-61SF-HSABC	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	120.2	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	715	AE 4BB (H) ●
MAX-61RF-H	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	580	AE 2BB (H)
MAX-61RF-HABC	9.97	23.0	24.0	1.85 / 16,000	2,000~17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	585	AE 2BB (H)
MAX-61RFN-H	9.95	24.0	22.0	1.8 / 17,000	2,000~17,000	52	25	93	61	100.6	63.5	42.5	51.7	79	〃	580	AE 2BB (H)
MAX-61RFN-HABC	9.95	24.0	22.0	1.8 / 17,000	2,000~17,000	52	25	93	61	100.6	63.5	42.5	51.7	79	〃	585	AE 2BB (H)
MAX-61RF-H-P	9.97	23.0	24.0	1.95 / 16,000	2,000~17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	620	AE 2BB (H) (PD)
MAX-61RF-HABC-P	9.97	23.0	24.0	1.95 / 16,000	2,000~17,000	52	25	93	61	102.5	63.5	42.6	51.7	80	〃	625	AE 2BB (H) (PD)
MAX-50FSR-H	8.27	22.4	21.0	1.45 / 15,000	2,000~16,000	45	21	88	55	92	63	36.4	52.5	73.5	〃	410	AE 2BB (H)
MAX-46SF-H	7.45	22.0	19.6	1.43 / 16,000	2,000~17,000	44	17.5	85	51	87.5	63	34.5	51.7	69.5	〃	365	AE 2BB (H)
MAX-46SF-HS	7.45	22.0	19.6	1.43 / 16,000	2,000~17,000	44	17.5	115.5	51	87.5	63	34.5	51.7	69.5	〃	465	AE 4BB (H) ●
MAX-32F-H	5.23	19.5	17.5	1.02 / 16,000	2,000~17,000	38	15	74.5	45	75.5	53	30.3	45.5	61	〃	260	AE 2BB (H)
MAX-32F-HS	5.23	19.5	17.5	1.02 / 16,000	2,000~17,000	38	15	98	45	75.5	53	30.3	45.5	61	〃	320	AE 3BB (H) ●
MAX-32F-HX	5.23	19.5	17.5	1.02 / 16,000	2,000~17,000	38	15	94	45	75.5	53	30.3	45.5	61	〃	378	AE 3BB (H) ■
MAX-CZ-H	2.48	15.2	13.7	0.45 / 17,000	3,000~20,000	31.4	11	52.5	40	63	34.7	24.7	29.2	51	M5	155	AE 2BB (H)

カー用エンジン CAR ENGINES						A	B	C	D	E	F	G	H	J	S		
MAX-21EX-R	3.46	16.6	16.0	1.95 / 30,000	3,000~32,000	38	15	64	45	100	45	30.2	37.5	84.6	UNF $\frac{1}{4}$ -28	290	AE 2BB (H)
MAX-21EX-B	3.46	16.6	16.0	1.65 / 28,000	2,500~32,000	38	15	64	45	100	45	30.2	37.5	84.6	〃	290	AE 2BB (H)
MAX-21RF-B	3.46	16.6	16.0	1.2 / 28,000	2,500~31,000	38	15	70.9	45	90	52	30.2	44.5	75	〃	297	AE 2BB (H)
MAX-21SE-ABC	3.46	16.6	16.0	1.5 / 29,500	2,500~31,000	38	15	74	45	88.5	53	30	45.5	72.5	〃	290	AE 2BB (H)
MAX-21SE-ABC	3.46	16.6	16.0	1.2 / 28,000	2,500~31,000	38	15	74	45	90	53	29	45.5	75	〃	358	AE 2BB (H)
MAX-CZ-2	2.11	14.0	13.7		3,000~24,000	31.4	11	79.5	40	67	41	24	35.5	54	M5	205	AE 3BB (H) ●
MAX-CZ-R	2.11	14.0	13.7	0.43 / 29,000	3,000~29,000	31.4	11	62	40	67	41	24	35.5	54	〃	179	AE 2BB (H)
MAX-CZ-11	1.79	12.9	13.7	0.43 / 29,000	3,000~30,000	31.4	11	62	40	67	41	24	35.5	54	〃	181	AE 2BB (H)
MAX-10FP-BX	1.76	13.44	12.4	0.27 / 17,000	3,000~18,000	31.4	11	72.7	38	67	38.7	23	33.2	55	〃	195	AE (H) ■
MAX-10FP-B	1.76	13.44	12.4	0.27 / 17,000	3,000~18,000	31.4	11	54	38	67	38.7	23	33.2	55	〃	141	AE (H)

ボート用エンジン MARINE ENGINES (WATER COOLED)						A	B	C	D	E	F	G	H	J	S		
MAX-90RSR-MABC	14.89	27.0	26.0	4.0 / 22,000	2,000~22,000	58	30		70.5	112	47	88			UNF $\frac{1}{2}$ -24	1,060	AE ① 2BB (A)
MAX-81VR-MABC	13.01	26.0	24.5	4.2 / 22,000	2,500~25,000	52	25		61	105.5	43.4	84.1			〃	914	AE 2BB (A) ▲
MAX-65VR-MABC	10.63	24.8	22.0	3.0 / 22,000	2,500~25,000	52	25		61	104.3	43	84.3			〃	913	AE 2BB (A) ▲
MAX-61VR-MABC	9.95	24.0	22.0	2.8 / 22,000	2,500~25,000	52	25		61	104.3	43	84.3			〃	910	AE 2BB (A) ▲
MAX-46VR-MABC	7.45	22.0	19.6	1.9 / 23,000	2,000~25,000	44	17.5		51	87	35	72			UNF $\frac{1}{4}$ -28	497	AE ① 2BB (A)
MAX-40VR-MABC	6.49	21.2	18.4	1.75 / 22,000	2,500~25,000	44	17.5		51	87	35	72			〃	502	AE ① 2BB (A)
MAX-21EX-M	3.46	16.6	16.0	1.65 / 28,000	2,500~32,000	38	15		45	74	30.2	59.2			〃	298	AE 2BB
MAX-21SE-MABC	3.46	16.6	16.0	1.5 / 29,500	2,500~31,000	38	15		45	76.5	29	61.2			〃	302	AE 2BB
MAX-20FP-M	3.46	16.6	16.0	0.5 / 15,000	2,500~16,000	36	14		45	76	28	61.5			〃	210	★
MAX-CZ-MX	2.49	15.2	13.7	0.45 / 17,000	3,000~20,000	31.4	11		40	62	24.7	50			M5	273	AE 2BB ■
MAX-10FP-MX	1.76	13.44	12.4	0.27 / 17,000	3,000~18,000	31.4	11		38	57.2	23	45.2			〃	196	AE ★ ■
MAX-10FP-M	1.76	13.44	12.4	0.27 / 17,000	3,000~18,000	31.4	11		38	63.5	23	51.5			〃	136	AE ★

コントロールライン用エンジン C/L ENGINES						A	B	C	D	E	F	G	H	J	S		
MAX-46SF-SABC	7.45	22.0	19.6		7,000~12,000	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	UNF $\frac{1}{4}$ -28	312	AE 2BB ★
MAX-40SF-SABC	6.47	20.5	19.6		7,000~12,000	44	17.5	85	51	86.5	63	34.5	51.7	68.5	〃	330	AE 2BB ★
MAX-40FP-S	6.49	21.2	18.4		7,000~12,000	40.5	17.5	74.2	48	82.2	51.2	32	42.5	66	〃	233	AE ★
MAX-35FP-S	5.90	20.2	18.4		7,000~12,000	40.5	17.5	74.2	48	82.2	51.2	32	42.5	66	〃	241	AE ★
MAX-25FP-S	4.07	18.0	16.0		8,000~17,000	36	14	66.5	45	74.5	46.5	28	39.5	60	〃	175	★
MAX-20FP-S	3.46	16.6	16.0		8,000~17,000	36	14	66.5	45	74.5	46.5	28	39.5	60	〃	182	★
MAX-15FP-S	2.49	15.2	13.7		11,000~18,000	33	14.4	56.5	40	63.2	39.5	24.8	30.8	50.2	U $\frac{1}{2}$ -32	130	AE ★
MAX-10FP-S	1.76	13.44	12.4		11,000~18,000	31.4	11	54	38	58.7	38.7	23	33.2	45.2	M5	106	AE ★

ロータリーエンジン O.S. WANKEL ROTARY ENGINE										
ROTARY ENGINE 49-PI	4.97			1.27 / 17,000	2,500~18,000			UNF $\frac{1}{4}$ -28	335	1BB+2NB ★

All dimensions are shown in metric measurement. For conversion of metric to Imperial or U.S. measurements, use following co-efficients. 1mm=0.03937in. 1g=0.0353oz. 1cc=0.061cu.in.

備考欄 ⑧…リングピストン ⑩…ディスクバルブ AE…OS ABC方式シリンダーピストン 2BB…2ボールベアリング方式
3BB…3ボールベアリング方式 4BB…4ボールベアリング方式 5BB…5ボールベアリング方式 7BB…7ボールベアリング方式
⑨…ヒートシンクヘッド付 ★…サイレンサー付 ①…エキゾーストアダプター付 (PG)…ギヤポンプシステム
①D…ダイヤフラムポンプシステム (SC)…スーパーチャージャー付 ●…リヤスターティングコーン付 ■…リコイルスターター付 ▲…ドラムバルブ付

Key to features;
⑧…Ringed Piston ⑩…Disc Valve Induction AE…OS ABC Cylinder & Piston system 2BB…Two Ball Bearings
3BB…Three Ball Bearings 4BB…Four Ball Bearings 5BB…Five Ball Bearings 7BB…Seven Ball Bearings
⑨…With Heat Sink Head ★…With Silencer ①…With Exhaust Adapter (PG)…Gear Pump System
①D…Diaphragm Pump System (SC)…With Super Charger ●…With Rear Starter Cone ■…With Recoil Starting System
▲…Drum Valve Induction

寸法図 (単位mm)
Dimensions (mm)

